


Regards anti-retour DN 1000 selon la norme EN 752 pour les installations enterrées

Illustration et dessin avec dimensions

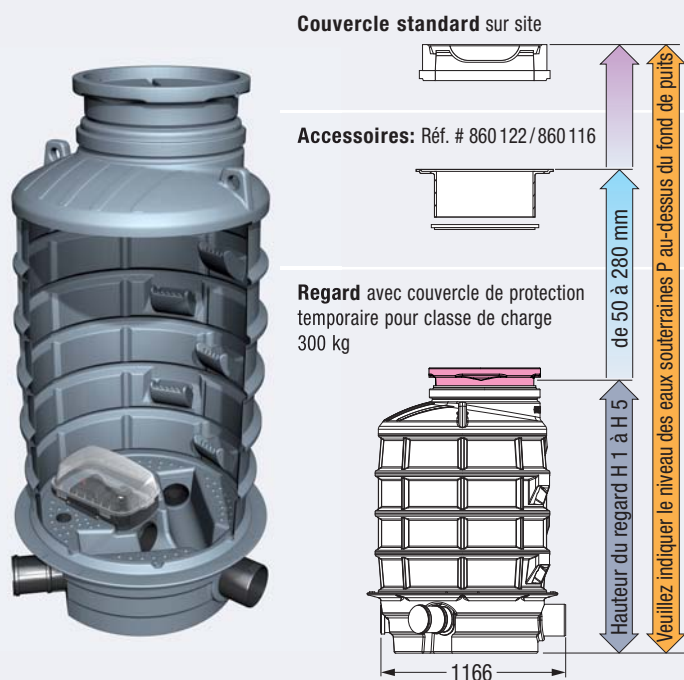

Description du produit

Regard anti-retour DN 1000

Construction en polyéthylène, structure monobloc, pour l'installation enterrée

Avec cunette ouverte et trappe de visite, avec marches d'accès, étanche, résistant aux eaux usées agressives. Couvercle en polymère de protection télescopique réglable en hauteur. Avec cunette ouverte à trois entrées, deux entrées latérales Ø 160, raccord d'entrée Ø 160 avec trappe de visite, post-modifiable avec protection anti-retour à partir 2011 du type KESSEL-*Staufix* SWA, FKA ou Système de pompe anti-retour *Pumpfix* F, sortie Ø 200. Entrée avec manchon femelle Ø 160, Sortie avec manchon mâle Ø 200. Pour raccord avec PVE-KG-Tuyau d'après DIN 19534 et le tuyau PE-HD d'après DIN 19537.

Capacité eau souterraine jusqu'à 2000 mm.

Sortie Ø 160 sur demande

Distance de la semelle par rapport au bord inférieur

Entrée env. 136 mm

Sortie env. 108 mm

➕ Accessoires: voir page 31



N° de certification Z-42.1-333

Types de cunettes:

Sens d'écoulement ⇨



	Hauteur du regard	Réf. #
H 1	1100 mm	881 005
H 2	1600 mm	881 505
H 3	2100 mm	882 005
H 4	2600 mm	882 505
H 5	3100 mm	883 005

Liste de commande, rehausse télescopique, couvercles et joints d'étanchéité, voir page 31



Rehausse télescopique avec couvercle



Rehausse télescopique pour couvercle standard

➕ Accessoires

Illustration	Description du produit	Diamètre extérieur Ø (mm)	Réf. #
	Kit convertible <i>Pumpfix</i> F Komfort regard Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour <i>Pumpfix</i> F, pour les eaux vannes ou les eaux grises <input type="checkbox"/> <i>Pumpfix</i> F Komfort y compris unité de commande Komfort, avec raccord de ventilation Jeu d'extension de câble pour pompe, moteur et la sonde voir en page 22	Avec 15 m de câble: Ø 110 - Ø 200	80 102
	Kit convertible <i>Staufix</i> FKA Komfort regard Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour <i>Staufix</i> FKA, pour les eaux vannes ou les eaux grises <input type="checkbox"/> <i>Staufix</i> FKA Komfort y compris unité de commande Komfort Jeu d'extension de câble pour moteur et sonde voir en page 22	Avec 15 m de câble: Ø 110 - Ø 200	80 104
	Kit convertible <i>Staufix</i> SWA Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour <i>Staufix</i> SWA, pour les eaux grises	Ø 110 - Ø 200	80 091
	Jeu de joints d'étanchéité pour conduites de câbles	Ø 110	85 410

DN = Dimension intérieure

* Entrée/Sortie Ø 200, circuit hydraulique Ø 160