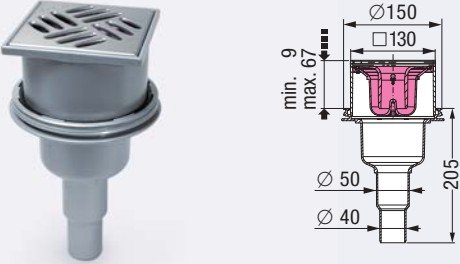


Siphons de sol "Le vertical"

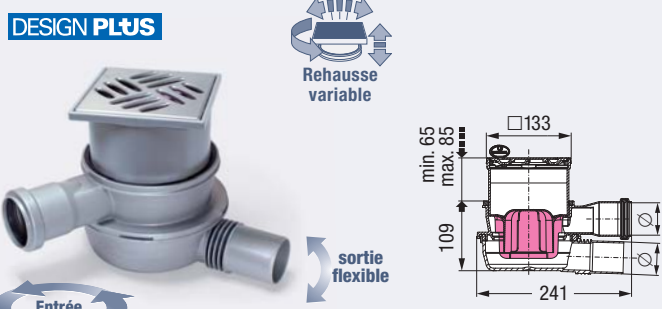

Système 125

Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Ø*	Réf. #
avec bride de raccordement			
 <p style="text-align: center;">Réserve 160 x 160 mm</p> <p>* Ø = Diamètre extérieur</p>	<p>Siphon de sol "Le vertical"</p> <p>en ABS, Ø 50/40 sortie verticale, débit 1.2 l/sec</p> <p>Avec dispositif anti-odeur amovible.</p> <p>Avec rehausse en ABS</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille 120 x 120 mm en acier inoxydable AISI 304, classe K3 (résistant aux charges de 300 kg max.).</p>	Ø 50/40	45 254.20

Siphon de sol Giro

Pour l'installation à l'intérieur des bâtiments selon la norme EN 1253

Système 125

Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Ø*	Réf. #
avec bride de raccordement			
<p>DESIGN PLUS</p>  <p style="text-align: center;">Réf. # 45 101.64 Réserve 350 x 250 mm</p> <p>* Ø = Diamètre extérieur</p>	<p>Siphon de sol Giro</p> <p>en PP, matière insonorisante, Ø 50, sortie flexible, débit 1.3 l/sec</p> <p>Avec dispositif anti-odeur amovible, joint à lèvres fixé.</p> <p>Avec entrée latérale giratoire Ø 50</p> <p>Avec rehausse en ABS</p> <p><input type="checkbox"/> avec grille 120 x 120 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, classe K3 (résistant aux charges de 300 kg max.).</p> <p style="text-align: right;">EN 1253 </p>	Ø 50	45 101.20
		Autres siphons design, voir page 101	