

Séparateur à graisses pour la pose libre

EasyClean free Auto Mix & Pump

NS 15 - 30

Illustration avec dimensions

Description du produit

NS

Ref. #



NOUVEAU

Agrément n° Z-54.1-473

Livraison:

Système entièrement assemblé

Accessoires:

Regard de répartition, Appareil de mesure d'épaisseur de couche *SonicControl*, Télécommande, Modem *TeleControl*, Dispositif de prélèvement d'échantillons, Postes de relevage

EasyClean free Auto Mix & Pump NS ...

avec unité d'évacuation et de rinçage programmée et système **Schredder-Mix**, selon EN 1825 et DIN 4040-100, en polyéthylène non recyclé, longueur du câble: 5 m

Pour la pose libre dans des pièces à l'abri du gel

Dispositif d'évacuation KESSEL Auto Mix & Pump (évacuation automatique programmée) avec gestionnaire et électrovannes, unité de mélange et rinçage via buses haute pression, pompe/s extérieure/s 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ), broyeur intégré et vanne d'isolement, câble de 5 m de long, gestionnaire de commande de la/des pompes avec contact sans potentiel, 2 électrovannes 1", remplissage suivant DIN 1988, fenêtre d'inspection avec essuie-glace. Entrée et sortie d'un \varnothing de 200 mm (NS 15-25), \varnothing de 250 mm (NS 30) pour le raccordement à des tuyaux en PE-HD selon DIN 19537 ou des tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS.


Débourbeur intégré et inclinaisons assurant une évacuation rapide et propre, deux couvercles bombés en plastique, clips de fermeture, étanchéité anti-odeur, dispositif d'aspiration installé pour l'évacuation conjuguée du débourbeur et du séparateur, tuyau d'aspiration DN 65 - PN 10 suivant DIN 2501, couplage Storz-B R 2 1/2 pour véhicule de vidange.

Modèle: Changement du flux à droite possible via l'inversion des tubulures d'entrée et de sortie pour un sens du flux à gauche.

NS 15
NS 20
NS 25
NS 30

sans *SonicControl*

93 015.01/PVS
93 020.01/PVS
93 025.01/PVS
93 030.01/PVS

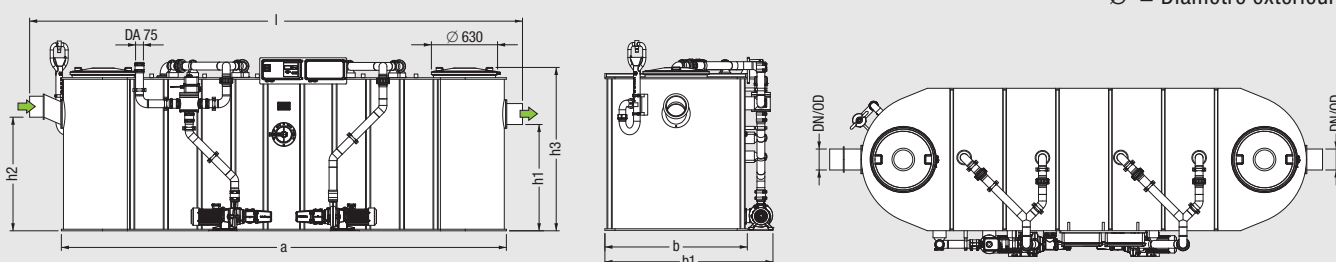

Ø = Diamètre extérieur

Taille nominale	Ø	DN	l	Dimensions			b1	h1	h2	h3	Volume		Réserve pour graisses	Total
				a	x	b					Débourbeur	Séparateur		
NS 15	200	200	3560	3300	1350	1620	1130	1200	1625	1500 l	1100 l	600 l	2600 l	
NS 20	200	200	4510	4250	1350	1620	1030	1100	1525	2000 l	1370 l	800 l	3370 l	
NS 25	200	200	4760	4500	1350	1620	1030	1100	1525	2500 l	1200 l	1000 l	3700 l	
NS 30	250	250	4860	4600	1350	1620	1170	1240	1625	3000 l	1370 l	1200 l	4370 l	

Dimensions spéciales et soudage sur site, à la demande à l'adresse info@kessel.fr

Packs préférentiels

Pack 1 avec prélèvement d'échantillons à l'horizontale, *SonicControl*
Pack 2 avec prélèvement d'échantillons à la verticale, *SonicControl*

913 101
913 102