

Caniveau de douche *Linearis Comfort*

avec grille et cadre en acier inoxydable AISI 304

Système 125



En ABS

Avec sortie latérale Ø 50, dispositif anti-odeur, pieds de montage et avec membrane d'étanchéité fournie collée et posée à l'usine selon EN 1253-1 (SN EN 1253-1) et DIN 18534-1-W3-I.

Débit 1,1 l/s / 1,0 l/s


avec une hauteur d'eau de 10 mm /

sans hauteur d'eau.

Garde d'eau 22 mm

Grille :

Grille et cadre en acier inoxydable AISI 304 (peut être retourné et carrelé), pour épaisseurs de carreaux 7 – 22 mm, classe K 3, avec ouverture d'évacuation des eaux d'infiltration

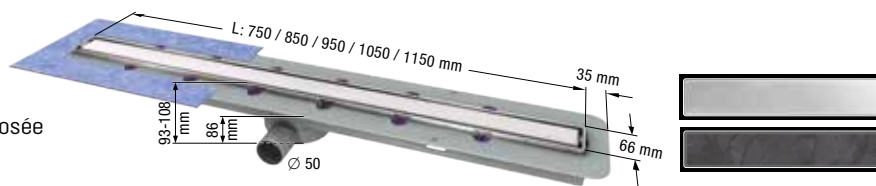

Longueur en mm

Réf. #

750	45 600.83M
850	45 600.84M
950	45 600.85M
1050	45 600.86M
1150	45 600.87M

Rehausse pour caniveau de douche *Linearis Comfort*

avec grille et cadre en acier inoxydable AISI 304

Système 125

En ABS

Hauteur minimale d'encastrement de 46mm sans corps de base, avec dispositif anti-odeur, pieds de montage et avec membrane d'étanchéité fournie collée et posée à l'usine selon EN 1253-1 (SN EN 1253-1) et DIN 18534-1-W3-I.

Débit 1,1 l/s / 1,0 l/s


avec une hauteur d'eau de 10 mm /

sans hauteur d'eau.

Garde d'eau 50 mm

Grille :

Grille et cadre en acier inoxydable AISI 304 (peut être retourné et carrelé), pour épaisseurs de carreaux 7 – 22 mm, classe K 3, avec ouverture d'évacuation des eaux d'infiltration

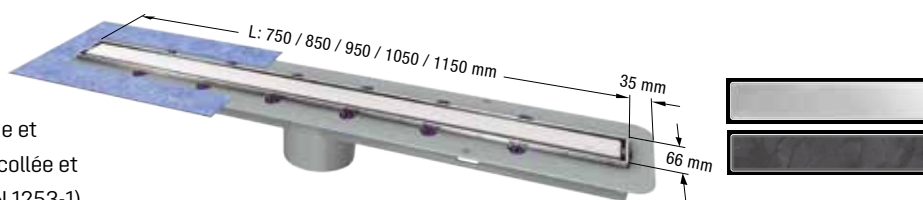

Longueur en mm

Réf. #

Avec membrane d'étanchéité fournie collée et posée à l'usine

750	48 928M
850	48 929M
950	49 930M
1050	48 931M
1150	48 932M