

Valvola antiriflusso motorizzata per acque reflue con e senza sostanze fecali






Protezione antiriflusso

1

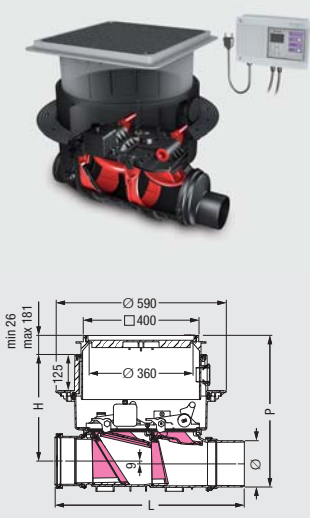


Staufix FKA Komfort Per installazione nel massetto

Prodotti

| Illustrazione e disegno dimensionato | Descrizione dell'articolo | Diametro esterno Ø (mm) | Cod. art. |
|--|---|---|---|
|  <p data-bbox="156 918 486 952">Ingombro massimo 750 x 750 mm</p> | <p data-bbox="555 309 1054 369">Valvola antiriflusso <i>Staufix FKA Komfort</i> per acque reflue con e senza sostanze fecali</p> <p data-bbox="555 376 1054 436">costruito in polimero, con sezione estensibile a telescopio per la regolazione costante di altezza e livello</p> <p data-bbox="555 443 1054 504">Per l'installazione nel massetto, profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm</p> <p data-bbox="555 510 1054 548">1 con copertura piastrellabile (X)</p> <p data-bbox="555 555 1054 593">2 con copertura nera (S)</p> <p data-bbox="555 600 1054 638">Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15 costruito in polimero.</p> <p data-bbox="555 645 1054 683">Kit d'installazione con la scelta delle coperture.</p> <p data-bbox="555 689 1054 840">Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 3 con due valvole aperte. Centralina pronta per l'uso con opzione collegamento a sistema di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico integrato SDS, display per l'indicazione della modalità operativa e back-up batteria, motore sommersibile, tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h).</p> <p data-bbox="555 846 1054 884">Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz. Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).</p> <p data-bbox="555 918 1054 1019"> Ø 110 L: 642 mm H: 394 mm Ø 125 L: 645 mm H: 387 mm Ø 160 L: 656 mm H: 370 mm Ø 200 L: 720 mm H: 348 mm </p> | <p data-bbox="1070 309 1262 436">1 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> <p data-bbox="1070 443 1262 571">2 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> | <p data-bbox="1353 309 1437 436">84100X 84125X 84150X 84200X</p> <p data-bbox="1353 443 1437 571">84100S 84125S 84150S 84200S</p> |
|  | |  | |

Staufix FKA Komfort Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

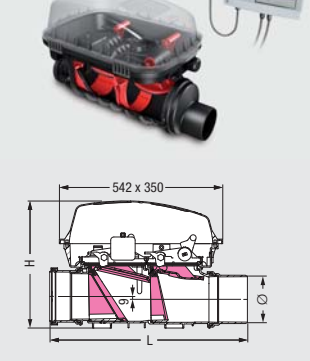Prodotti

| Illustrazione e disegno dimensionato | Descrizione dell'articolo | Diametro esterno Ø (mm) | Cod. art. |
|--|---|---|--|
|  | <p data-bbox="555 1361 1054 1422">Valvola antiriflusso <i>Staufix FKA Komfort</i> per acque reflue con e senza sostanze fecali</p> <p data-bbox="555 1429 1054 1467">costruito in polimero</p> <p data-bbox="555 1473 1054 1534">Per l'installazione in un canale di scarico non interrato</p> <p data-bbox="555 1541 1054 1579">Con copertura di protezione.</p> <p data-bbox="555 1585 1054 1736">Valvole antiriflusso conformi EN 13564 Tipo 3 con due valvole aperte. Centralina pronta per l'uso con opzione collegamento a sistema di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico integrato SDS, display per l'indicazione della modalità operativa e back-up batteria, motore sommersibile, tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h).</p> <p data-bbox="555 1742 1054 1780">Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz. Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).</p> <p data-bbox="555 1814 1054 1915"> Ø 110 L: 642 mm H: 422 mm Ø 125 L: 645 mm H: 422 mm Ø 160 L: 656 mm H: 422 mm Ø 200 L: 720 mm H: 422 mm </p> | <p data-bbox="1070 1361 1262 1422">Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> | <p data-bbox="1353 1361 1437 1422">84100 84125 84150 84200</p> |
|  | |  | |