Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA — Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno ∅ (mm)	Cod. art.
Per modelli prodotti entro o dopo gennaio 2011	**Kit di riattrezzamento *Pumpfix F*** 5 m di lunghezza cavo 1 ***Pumpfix F Komfort*** Con centralina versione Komfort Con copertura piastrellabile, impermeabile all'acqua, classe A 15 e scarico incl. *Multistop* incl. guarnizione Per l'installazione nella pavimentazione	∅ 110-200*	**80 098**
	2 ***Pumpfix F Komfort*** Con centralina versione Komfort Per l'installazione in una condotta di scarico in superficie	∅ 110-200*	**80 097**
Per modelli prodotti entro o dopo gennaio 2011	**Kit di riattrezzamento *Staufix FKA Komfort*** 5 m di lunghezza cavo Con centralina versione Komfort Per l'installazione nella pavimentazione e installazione in una condotta di scarico in superficie	∅ 110-200*	**80 093**
Per modelli prodotti entro o dopo gennaio 2011	**Kit di riattrezzamento *Staufix SWA*** Per l'installazione nella pavimentazione e installazione in una condotta di scarico in superficie	∅ 110-200*	**80 091**

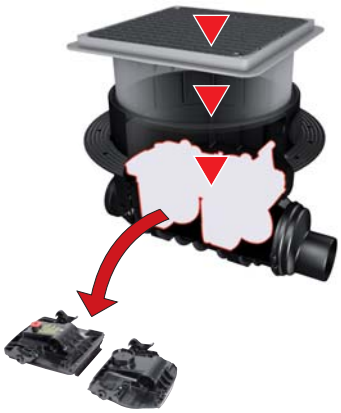

Semplice installazione successiva:

Entro la serie completa, tutti i dispositivi di chiusura anti-ristagno in condizioni già installate - **dal tubo per la pulizia *Controlfix*** alla valvola di non ritorno con sistema di pompaggio *Pumpfix F* - sono installabili anche successivamente in modo molto semplice e senza utensili.

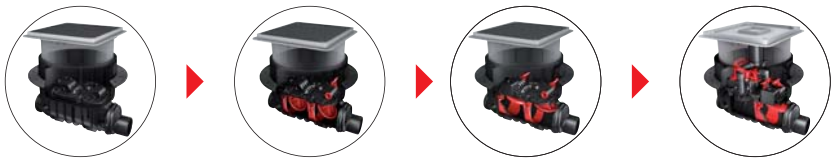

Pozzetto di ispezione *Controlfix*

Valvola antiriflusso a doppia cerniera *Staufix SWA*

Valvola antiriflusso *Staufix FKA*

Impianto di pompaggio antiriflusso *Pumpfix F Komfort* con pompa

Per modelli prodotti entro o dopo gennaio 2011	**Valvola a cerniera in acciaio inox contro i roditori** per *Staufix FKA Komfort (con valvola a cerniera a pendolo) e Staufix SWA*	-	**80 037**
	**Imbuto di prova** con guarnizione, per la manutenzione di tutti i dispositivi di chiusura anti-ristagno *Staufix*, adatto al ∅ 110, 125, 160	-	**70214**