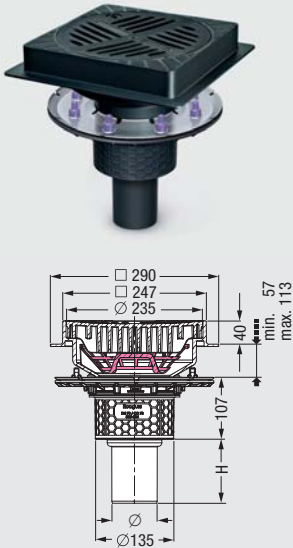


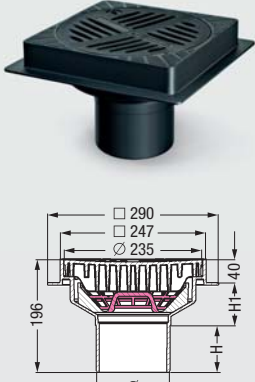
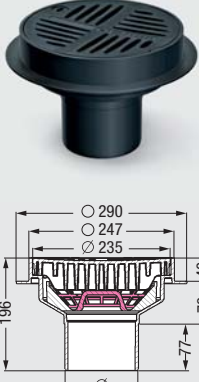


Scarichi per parcheggi *Ecoguss*

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.									
 <p>Portata 4.5 l/sec Ingombro massimo 300 x 300 mm</p>	<p>Scarichi per parcheggi <i>Ecoguss</i> Bocca d'uscita verticale, per il collegamento al tubo di ghisa a norma EN 877, con cestello di raccolta dei residui.</p> <p><input type="checkbox"/> Sistema 125</p> <p>Con flangia di tenuta a pressione in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) con sezione superiore quadrata in <i>Ecoguss</i> da 247 mm x 247 mm con flangia di connessione e copertura a feritoie circolari Ø 235 mm, classe B 125, con sistema <i>Lock & Lift</i></p> <p>Carotaggio con diametro di solo Ø 160 mm con <i>Quick-Fit</i></p> <table border="1" data-bbox="563 741 834 801"> <tr> <td>Ø</td> <td>78</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> </table> <p>  EN 1253-1</p> <p>Accessori: <i>Multistop</i> Cod.art. 48 500, cattura odori Cod.art. 27 169 vedere pagina 226</p>	Ø	78	110	H	110	110	Ø 78 Ø 110	48 878.01 48 811.01			
Ø	78	110										
H	110	110										
<p>Raccordo circolare del condotto d'uscita</p>  <p>Portata 4.5 l/sec Ingombro massimo 300 x 300 mm</p>	<p>Scarichi per parcheggi <i>Ecoguss</i>, quadrati</p> <p>Bocca d'uscita verticale, per il collegamento al tubo di ghisa / di plastica, con cestello di raccolta dei residui.</p> <p>1 Sistema 100: tubo di ghisa 2 Sistema 125: tubo di plastica</p> <p>con sezione superiore quadrata in <i>Ecoguss</i> con flangia di connessione 247 mm x 247 mm e copertura a feritoie circolari Ø 235 mm, classe B 125, con sistema <i>Lock & Lift</i></p> <table border="1" data-bbox="563 1319 834 1408"> <tr> <td>Ø</td> <td>110</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p>Accessori: <i>Multistop</i> Cod.art. 48 500 vedere pagina 226</p>	Ø	110	125	H	77	83	H1	79	73	1 Ø 110 2 Ø 125	48 501 48 502
Ø	110	125										
H	77	83										
H1	79	73										
<p>Raccordo circolare del condotto d'uscita</p>  <p>Portata 4.5 l/sec Ingombro massimo Ø 300 mm</p>	<p>Scarichi per parcheggi <i>Ecoguss</i>, circolari</p> <p>Bocca d'uscita verticale, per il collegamento al tubo di ghisa / di plastica, con cestello di raccolta dei residui.</p> <p>1 Sistema 100: tubo di ghisa 2 Sistema 125: tubo di plastica</p> <p>con sezione superiore circolare in <i>Ecoguss</i> con flangia di connessione Ø 247 mm e copertura a feritoie circolari Ø 235 mm, classe B 125, con sistema <i>Lock & Lift</i></p> <table border="1" data-bbox="563 1879 834 1968"> <tr> <td>Ø</td> <td>110</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p>Accessori: <i>Multistop</i> Cod.art. 48 500 vedere pagina 226</p>	Ø	110	125	H	77	83	H1	79	73	1 Ø 110 2 Ø 125	48 503 48 504
Ø	110	125										
H	77	83										
H1	79	73										