
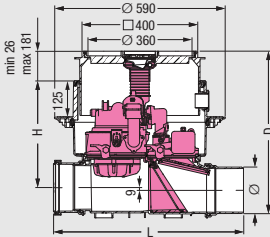
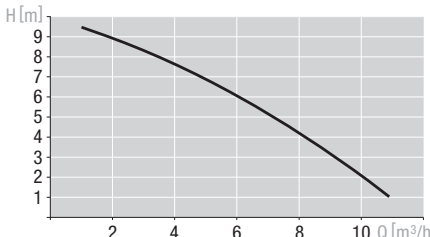




Pumpfix F Komfort Installatie voor vloerinbouw

Product


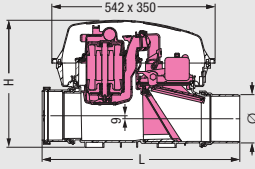
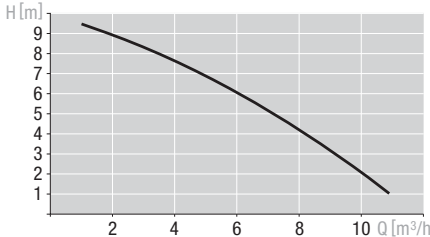
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
  <p data-bbox="167 918 478 952">Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p data-bbox="555 309 1054 369">Terugstroompompsysteem Pumpfix F Komfort voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater</p> <p data-bbox="555 376 1054 436">uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveau-instelling</p> <p data-bbox="555 443 1054 504">Voor vloerinbouw voor inbouwdiepte (D) van 486 - 640 mm</p> <p data-bbox="555 510 1054 548">1 met betegelbare afdekking en afvoer (X)</p> <p data-bbox="555 555 1054 593">2 met zwarte afdekking en afvoer (S)</p> <p data-bbox="555 600 1054 660">Met tegen oppervlaktewater bestendige afdekplaat klasse A 15 van kunststof met geïntegreerde afvoer.</p> <p data-bbox="555 667 1054 728">Terugstroompompsysteem volgens EN 13564 type 3 met pomp (1kW/230V) en terugstroomklep, pomp activeert gedurende terugstroming, geschikt voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater.</p> <p data-bbox="555 734 1054 884">Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, motorische terugstroomklep, Pumpfix F unit beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h). Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).</p> <p data-bbox="555 918 877 1019"> Ø 110 L: 642 mm H: 394 mm Ø 125 L: 645 mm H: 387 mm Ø 160 L: 656 mm H: 370 mm Ø 200 L: 720 mm H: 348 mm </p>	<p data-bbox="1086 309 1246 347">1 Ø 110</p> <p data-bbox="1086 353 1246 392">Ø 125</p> <p data-bbox="1086 398 1246 436">Ø 160</p> <p data-bbox="1086 443 1246 481">Ø 200*</p> <p data-bbox="1086 488 1246 526">2 Ø 110</p> <p data-bbox="1086 533 1246 571">Ø 125</p> <p data-bbox="1086 577 1246 616">Ø 160</p> <p data-bbox="1086 622 1246 660">Ø 200*</p>	<p data-bbox="1353 309 1437 347">24100X</p> <p data-bbox="1353 353 1437 392">24125X</p> <p data-bbox="1353 398 1437 436">24150X</p> <p data-bbox="1353 443 1437 481">24200X</p> <p data-bbox="1353 488 1437 526">24100S</p> <p data-bbox="1353 533 1437 571">24125S</p> <p data-bbox="1353 577 1437 616">24150S</p> <p data-bbox="1353 622 1437 660">24200S</p>  <p data-bbox="1077 929 1252 963">H[m] = opvoerhoogte</p> <p data-bbox="1093 1176 1428 1209">+ Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>



CE Toelatingsnummer: Z-53.2-388

Pumpfix F Komfort Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding

Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 	<p data-bbox="555 1361 1054 1422">Terugstroompompsysteem Pumpfix F Komfort voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater</p> <p data-bbox="555 1429 1054 1467">uit kunststof</p> <p data-bbox="555 1473 1054 1534">Voor installatie in een vrijliggende rioleringsleiding.</p> <p data-bbox="555 1541 1054 1579">Met beschermkap.</p> <p data-bbox="555 1585 1054 1646">Terugstroompompsysteem volgens EN 13564 type 3 met pomp (1kW/230V) en terugstroomklep, pomp activeert gedurende terugstroming, geschikt voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater.</p> <p data-bbox="555 1653 1054 1803">Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, motorische terugstroomklep, Pumpfix F unit beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h). Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).</p> <p data-bbox="555 1814 877 1892"> Ø 110 L: 642 mm H: 422 mm Ø 125 L: 645 mm H: 422 mm Ø 160 L: 656 mm H: 422 mm Ø 200 L: 720 mm H: 422 mm </p>	<p data-bbox="1086 1361 1246 1400">Ø 110</p> <p data-bbox="1086 1406 1246 1444">Ø 125</p> <p data-bbox="1086 1451 1246 1489">Ø 160</p> <p data-bbox="1086 1496 1246 1534">Ø 200*</p>	<p data-bbox="1353 1361 1437 1400">24100</p> <p data-bbox="1353 1406 1437 1444">24125</p> <p data-bbox="1353 1451 1437 1489">24150</p> <p data-bbox="1353 1496 1437 1534">24200</p>  <p data-bbox="1077 1803 1252 1836">H[m] = opvoerhoogte</p> <p data-bbox="1093 2094 1428 2128">+ Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>



CE Toelatingsnummer: Z-53.2-388

Terugstroompompsysteem voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater

Inbouwsuggestie *Pumpfix F Komfort*



① Terugstroompompsysteem ③ Dichtingsset
② Besturingskast

Pumpfix F pompt tegen terugstroming in en voert oppervlaktewater af. Hij beschermt afvoerapparatuur zoals douche, wastafel, wasmachine en buitentrappen naar de kelder die zich beneden het terugstroomniveau bevinden. Het afvalwater wordt via het vrij verval continu en zonder gebruik van energie naar het riool afgevoerd. In het geval van terugstroming vindt er nog steeds op betrouwbare wijze afvoer plaats, omdat de pomp wordt geactiveerd, vaste stoffen versnijdt en het afvalwater van het gebouw het riool inpompt. Het geheel wordt geregeld met behulp van een Comfort-besturingskast met zelfdiagnosesysteem ZDS. De afdichtingsset art. nr. 83 023 maakt de plaatsing in waterdicht beton mogelijk.

Inbouwsuggestie *Pumpfix F Komfort*



① Terugstroompompsysteem ② Besturingskast

Functie en toepassingsbereik zijn identiek aan het boven omschreven systeem. Het inbouwen van de *Pumpfix F* is in dit geval zelfs eenvoudiger omdat de afvalwaterleiding vrijliggend over de keldervloer wordt aangelegd. De Comfort besturingskast met ZDS maakt ook hier deel uit van de leveringsomvang, zodat te allen tijde een veilig gebruik van het systeem is gewaarborgd. Een goedkope investering voor terugstroombeveiliging in de kelder in vergelijking met de schade aan eigendom en gebouw veroorzaakt door kelders die overstromen door terugstroming.

Professionele voordelen

- **Plug & play Comfort-besturingskast** met zelfdiagnosesysteem ZDS voor maximale veiligheid.
- **Geïntegreerde afvoerfunctie voor oppervlakteafwatering** 
- **Variabel opzetstuk** draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar.
- **Inbouw in waterwerend beton.** Afdichtingsset ter bescherming tegen drukkend grondwater. 
- **Basisdeel met slechts 9 mm eigen verval.** Perfect voor renovatiewerk.



Scan deze QR code om de overeenkomstige productvideo direct te bekijken.



Professionele voordelen

- **Plug & play Comfort-besturingskast** met zelfdiagnosesysteem ZDS voor maximale veiligheid.
- **Basisdeel met slechts 9 mm eigen verval.** Perfect voor renovatiewerk.
- **Vrije leidingdoorsnede** met open terugstroomklep tijdens normale omstandigheden, klep wordt tijdens terugstroming automatisch door motor gesloten.
- **Functie**



Normale situatie: afvalwater stroomt onder vrij verval weg



Terugstroom situatie: terugslagklep is gesloten, afvalwater wordt tegen de terugstroming in weggepompt.