











Staufix FKA Komfort Installatie voor vloerinbouw

Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 <p>Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p>Fecaliën-terugstroombeveiliging Staufix FKA Komfort voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater Uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveau-instelling.</p> <p>Voor vloerinbouw voor inbouwdiepte (D) van 486 - 640 mm</p> <p>1 met betegelbare afdekking (X) 2 met zwarte afdekking (S)</p> <p>Spatwaterdicht deksel klasse A 15 uit kunststof. Terugstroom volgens EN 13564 type 3 met twee open kleppen. Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, motor is beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h). Netspanning/-frequentie: 230 V AC/50 Hz. Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).</p> <p>Ø 110 L: 642 mm H: 394 mm Ø 125 L: 645 mm H: 387 mm Ø 160 L: 656 mm H: 370 mm Ø 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>  EN 13564 Type 3 F</p>	<p>1 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> <p>2 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>84100X 84125X 84150X 84200X</p> <p>84100S 84125S 84150S 84200S</p> <p> Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>

Staufix FKA Komfort Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding

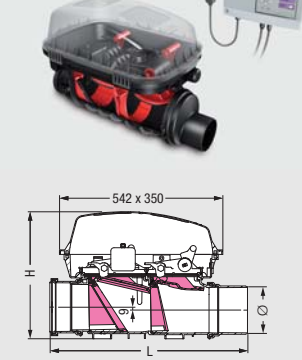Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	<p>Fecaliën-terugstroombeveiliging Staufix FKA Komfort voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater uit kunststof</p> <p>Voor installatie in een vrijliggende rioleringsleiding. Met beschermkap.</p> <p>Terugstroom volgens EN 13564 type 3 met twee open kleppen. Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, motor is beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h). Netspanning/-frequentie: 230 V AC/50 Hz. Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).</p> <p>Ø 110 L: 642 mm H: 422 mm Ø 125 L: 645 mm H: 422 mm Ø 160 L: 656 mm H: 422 mm Ø 200 L: 720 mm H: 422 mm</p> <p>  EN 13564 Type 3 F</p>	<p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>84100 84125 84150 84200</p> <p> Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>

Automatische terugstroombeveiliging voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater


Inbouwsuggestie *Staufix FKA Komfort*



① Fecaliën-terugstroomautomaat ③ Dichtingsset
② Besturingskast

Fecaliënterugstroomautomaat *Staufix FKA* als centrale terugstroombeveiliging voor een simpele en professionele inbouw via de meegeleverde inbouwset. Voor toiletten, douches, wastafels en wasmachines die zich in de kelder bevinden. In het geval van terugstroming vanuit het riool wordt de klep afgesloten door een motorische terugslagklep en dan later weer geopend. Geregelde en automatische functietest door het in de besturingskast geïntegreerde ZDS systeem. De afdichtingsset art. nr. 83 023 maakt de plaatsing in waterdicht beton mogelijk.

Inbouwsuggestie *Staufix FKA Komfort*

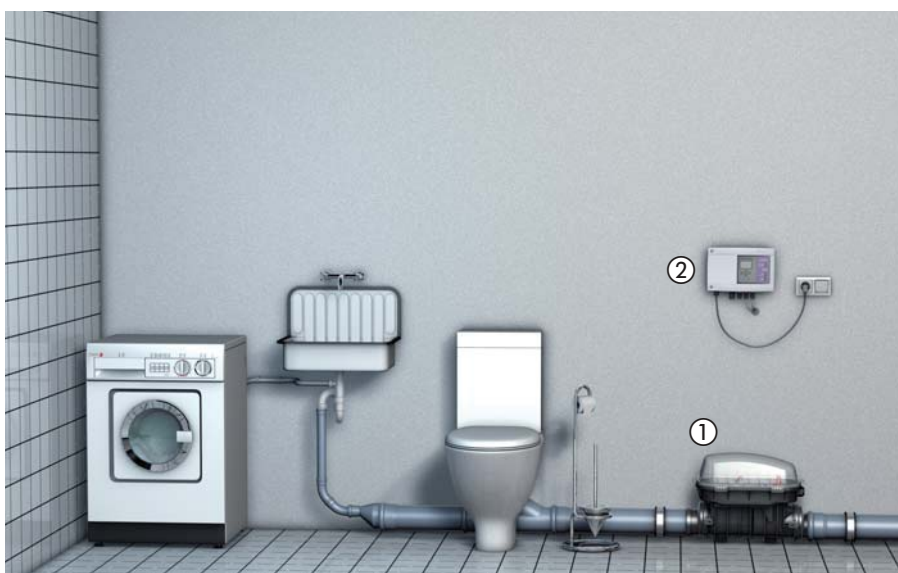

① Fecaliën-terugstroomautomaat ② Besturingskast

Functie en toepassingsbereik zijn identiek aan het boven omschreven systeem. Het inbouwen van de *Staufix FKA* is in dit geval zelfs eenvoudiger omdat de afvalwaterleiding vrijliggend boven de keldervloer wordt aangelegd. De Comfort besturingskast met ZDS maakt ook hier deel uit van de leveringsomvang, zodat te allen tijde een veilig gebruik van het systeem is gewaarborgd.

Professionele voordelen

- **Plug & play Comfort-besturingskast** met zelfdiagnosesysteem ZDS voor maximale veiligheid.



- **Variabel opzetstuk** draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar.

- **Inbouw in waterwerend beton.** Afdichtingsset ter bescherming tegen drukkend grondwater.



- **Terugstroombeveiliging reeds tijdens de ruwbouwfase door 3-traps klep** Vrijhangende klep in de bouwperiode



Scan deze QR code om de overeenkomstige productvideo direct te bekijken.



Professionele voordelen

- **Plug & play Comfort-besturingskast** met zelfdiagnosesysteem ZDS voor maximale veiligheid.



- **Basisdeel met slechts 9 mm eigen verval.** Perfect voor renovatiewerk.



- **Terugstroombeveiliging reeds tijdens de ruwbouwfase door 3-traps klep** Vrijhangende klep in de bouwperiode