






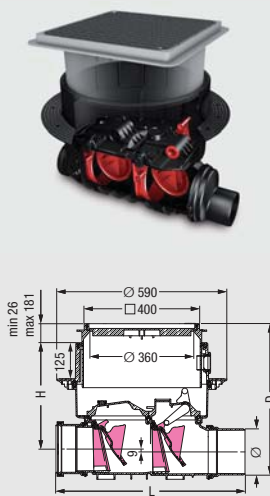


## Staufix SWA Installatie voor vloerinbouw

## Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 <p>Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p><b>Dubbele terugstroombeveiliging Staufix SWA voor fecaliënvrij afvalwater</b></p> <p>Uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveau-instelling.</p> <p><b>Voor vloerinbouw voor inbouwdiepte (D) van 486 - 640 mm</b></p> <p><b>1 met betegelbare afdekking (X)</b></p> <p><b>2 met zwarte afdekking (S)</b></p> <p>Spatwaterdicht deksel klasse A 15 uit kunststof.</p> <p>Terugstroom volgens EN 13564 Type 2 met twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodafsluiter.</p> <p>Totaal gewicht ca. 15 kg.</p> <p>Niet voor fecaliënhoudend afvalwater.</p> <p>Ø <b>110</b> L: 642 mm H: 394 mm                  Ø <b>125</b> L: 645 mm H: 387 mm                  Ø <b>160</b> L: 656 mm H: 370 mm                  Ø <b>200</b> L: 720 mm H: 348 mm</p>	<p><b>1</b> Ø 110                  Ø 125                  Ø 160                  Ø 200*</p> <p><b>2</b> Ø 110                  Ø 125                  Ø 160                  Ø 200*</p>	<p><b>73100.10X</b>  <b>73125.10X</b>  <b>73150.10X</b>  <b>73200.10X</b></p> <p><b>73100.10S</b>  <b>73125.10S</b>  <b>73150.10S</b>  <b>73200.10S</b></p>
 <p>EN 13564 Type 2</p>		 <p>Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>	

## Staufix SWA Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding
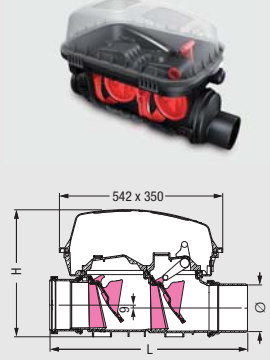
## Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	<p><b>Dubbele terugstroombeveiliging Staufix SWA voor fecaliënvrij afvalwater</b></p> <p>uit kunststof</p> <p><b>Voor installatie in een vrijliggende rioleringsleiding.</b></p> <p>Met beschermkap.</p> <p>Terugstroom volgens EN 13564 Type 2 met twee zelfsluitende kleppen waarvan één handbediende noodafsluiter.</p> <p>Totaal gewicht ca. 8 kg.</p> <p>Niet voor fecaliënhoudend afvalwater.</p> <p>Ø <b>110</b> L: 642 mm H: 422 mm                  Ø <b>125</b> L: 645 mm H: 422 mm                  Ø <b>160</b> L: 656 mm H: 422 mm                  Ø <b>200</b> L: 720 mm H: 422 mm</p>	<p>Ø 110                  Ø 125                  Ø 160                  Ø 200*</p>	<p><b>73100.10</b>  <b>73125.10</b>  <b>73150.10</b>  <b>73200.10</b></p>
 <p>EN 13564 Type 2</p>		 <p>Toebehoren: Pagina 30 - 33</p>	