



Staufix voor vloerbouw / vrijliggende leidingen

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 <p>Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p>Terugstroomafsluiter Staufix uit kunststof, Met noodvergrendeling, voor fecaliënvrij afvalwater</p> <p>Voor vloerbouw</p> <p>1 Met 1 kunststofklep, met betegelbare afdekking (X), klasse A 15</p> <p>2 Met 1 kunststofklep, met zwarte afdekking (S), klasse A 15</p> <p>Ø 90 L: 389 mm H: 179 mm Ø 110 L: 389 mm H: 179 mm Ø 125 L: 515 mm H: 222 mm Ø 160 L: 526 mm H: 205 mm Ø 200 L: 590 mm H: 185 mm</p> <p>Inbouwdiepte (D) Ø 90-110: 287 - 410 mm Ø 125-200: 341 - 464 mm</p> <p>Naderhand te monteren op de Staufix type 2 Zie pagina 39 voor toebehoren</p>	<p>1</p> <p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> <p>2</p> <p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>720 090.10X 720 100.10X 720 125.10X 720 150.10X 720 200.10X</p> <p>720 090.10S 720 100.10S 720 125.10S 720 150.10S 720 200.10S</p>
		<p>Terugstroomafsluiter Staufix uit kunststof, Met noodvergrendeling, voor fecaliënvrij afvalwater</p> <p>Voor vrijliggende leidingen</p> <p><input type="checkbox"/> Met 1 kunststofklep</p> <p>Ø 90 L: 386 H: 230 AxB: 193 x 167 mm Ø 110 L: 389 H: 230 AxB: 193 x 167 mm Ø 125 L: 515 H: 306 AxB: 263 x 214 mm Ø 160 L: 526 H: 306 AxB: 263 x 214 mm Ø 200 L: 590 H: 306 AxB: 263 x 214 mm</p> <p>Naderhand te monteren op de Staufix type 2 Zie pagina 39 voor toebehoren</p>	<p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>

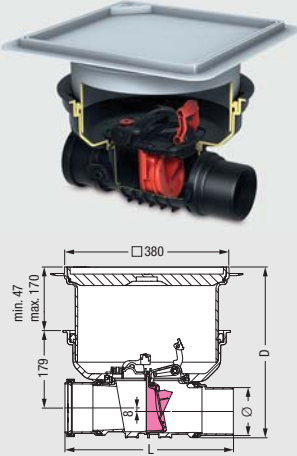



EN 13564 type 1



EN 13564 type 1

Staufix voor vloerbouw / vrijliggende leidingen

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 <p>Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p>Reinigingsleiding Staufix uit kunststof, voor fecaliënvrij afvalwater</p> <p>Voor vloerbouw</p> <p>1 met betegelbare afdekking (X), klasse A 15</p> <p>2 met zwarte afdekking (S), klasse A 15</p> <p>Ø 90 L: 389 mm H: 179 mm Ø 110 L: 389 mm H: 179 mm Ø 125 L: 515 mm H: 222 mm Ø 160 L: 526 mm H: 205 mm Ø 200 L: 590 mm H: 185 mm</p> <p>Inbouwdiepte (D) Ø 90-110: 287 - 410 mm Ø 125-200: 341 - 464 mm</p> <p>Uitsparingsmaten 750 x 750 mm</p>	<p>1</p> <p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> <p>2</p> <p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>700 090.10X 700 100.10X 700 125.10X 700 150.10X 700 200.10X</p> <p>700 090.10S 700 100.10S 700 125.10S 700 150.10S 700 200.10S</p>
		<p>Reinigingsleiding Staufix uit kunststof, voor fecaliënvrij afvalwater</p> <p>Voor vrijliggende leidingen</p> <p>Ø 90 L: 386 H: 230 AxB: 193 x 167 mm Ø 110 L: 389 H: 230 AxB: 193 x 167 mm Ø 125 L: 515 H: 306 AxB: 263 x 214 mm Ø 160 L: 526 H: 306 AxB: 263 x 214 mm Ø 200 L: 590 H: 306 AxB: 263 x 214 mm</p>	<p>Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>