






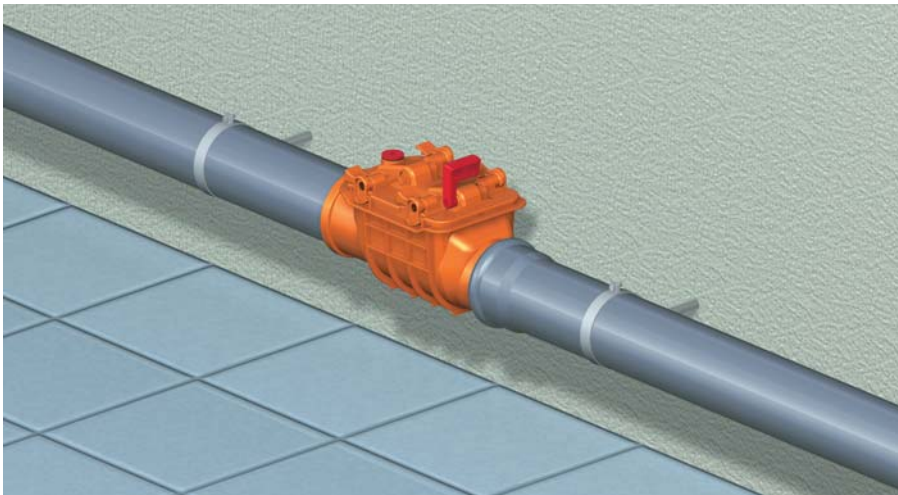




Staufix Installatie in vrijliggende leidingen			Product
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
 <p>Afbeelding toont <input type="checkbox"/></p> <p>Uitsparingsmaten 650 x 300 mm</p>	<p>Terugstroomafsluiter Staufix uit kunststof, Ø... met noodvergrendeling</p> <p>1 met twee kunststofkleppen</p> <p>2 met één kunststofklep en één rvs klep (tegen ratten), (versie R)</p> <p>Twee zelfstandig sluitende kleppen, waarvan één als handmatig vergrendelbare noodsluiting. Toe- en afvoer voor aansluiting op PVC-buis volgens EN 1566-1.</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 180+25 AxB: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240+40 AxB: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240+40 AxB: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278+50 AxB: 353 x 248 mm</p> <p> EN 13564 type 2</p>	<p>1 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p> <p>2 Ø 110 Ø 125 Ø 160</p>	<p>73100 73125 73150 73200</p> <p>73100R 73125R 73150R</p>
	 <p>Afbeelding toont <input type="checkbox"/></p> <p>Uitsparingsmaten 650 x 300 mm</p>	<p>Terugstroomafsluiter Staufix uit kunststof, Ø... met noodvergrendeling</p> <p>1 met één kunststofklep</p> <p>2 met één rvs klep (tegen ratten), (versie R)</p> <p>Zelfstandig sluitende klep die in noodgevallen handmatig kan worden vergrendeld. Toe- en afvoer voor aansluiting op PVC-buis volgens EN 1566-1.</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 180+25 AxB: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240+40 AxB: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240+40 AxB: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278+50 AxB: 353 x 248 mm</p> <p> EN 13564 type 1</p>	<p>1 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p> <p>2 Ø 110 Ø 125 Ø 160</p>
 <p>Afbeelding toont <input type="checkbox"/></p> <p>Uitsparingsmaten 650 x 300 mm</p>	<p>Terugstroomsafsluiter Staufix uit kunststof, Ø... zonder noodvergrendeling</p> <p><input type="checkbox"/> met één kunststofklep</p> <p>Zelfstandig sluitende klep. Toe- en afvoer voor aansluiting op PVC-buis volgens EN 1566-1.</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 170 Ax B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 Ax B: 353 x 248 mm</p> <p> EN 13564 type 0</p>	<p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p>	<p>71100 71125 71150 71200</p>
	 <p>Uitsparingsmaten 650 x 300 mm</p>	<p>Basisbehuizing/ontstoppingsstuk Staufix uit kunststof, Ø... Ø 110 L: 355 H: 170 AxB: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 AxB: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 AxB: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 AxB: 353 x 248 mm</p> <p>Om te bouwen naar een terugstroombeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater. Niet om te bouwen naar een variant voor fecaliënhoudend afvalwater</p>	<p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p>

Terugstroombeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsuggestie *Staufix*



Staufix dubbelkleps terugstroombeveiliging - het klassieke item in het KESSEL terugstroom-assortiment en het succesvolle origineel. Het huidige model is van ABS, volledig corrosievrij en kan zonder gereedschappen worden onderhouden. Beschermst afzonderlijke afvoerapparatuur zoals douche, wastafel en wasmachine beneden het terugstroomniveau.

Professionele voordelen

- **Onderhoud zonder gereedschap**
- **Constructie volledig uit polymeer - geen metaal en roest meer**
- **Klep uit rvs als bescherming tegen knaagdieren**
- **Perfect voor renovatiewerk**
Overige kleppen hebben een groot hoogteverval, waardoor inbouwproblemen worden veroorzaakt. KESSEL *Staufix* biedt een minimaal verval tussen toe- en afvoer (7 mm).
- Kan achteraf worden **gemodificeerd/omgebouwd**.



Scan deze QR code om de overeenkomstige productvideo direct te bekijken.



Staufix

Toebehoren

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	Ombouwset Het <i>Staufix</i> reinigingsleidingelement kan door middel van twee terugstuwkleppen 1 , het inschuifdeel 2 en het vergrendelingsdeksel 3 worden omgebouwd tot een <i>Staufix</i> dubbelkleps terugstuwbeveiliging. N.B.: 2x terugslagklep 70 205 en het vergrendelingsdeksel zijn nodig voor de Ø 200 versie.	3 Vergrendelingsdeksel incl. noodsluiting en afdichting: Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200	70261 70262 70262 70203
	Ombouwset Het <i>Staufix</i> reinigingsleidingelement kan door middel van de terugstuwklep 1 , het inschuifdeel 2 en het vergrendelingsdeksel 3 worden omgebouwd tot een <i>Staufix</i> terugstuwbeveiliging met één klep.	2 Inschuifdeel: Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200	70241 70242 70242 70205
Voor <i>Staufix</i> tot en met 04/2005 	Ombouwset Het <i>Staufix</i> ontstoppingsstuk kan door middel van een terugstuwklep 1 worden omgebouwd tot een <i>Staufix</i> terugstuwbeveiliging met één klep.	1 Terugslagklep: Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200	70231 70232 70232 70205
	Rattenklep uit rvs passend voor artikel: 70 100, 70 125, 70 150, 71 100, 71 125, 71 150 72 100, 72 125, 72 150, 73 100, 73 125, 73 150	Ø 110 Ø 125 Ø 160	70233 70234 70234