




Staufix Ø 50 / Staufix Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50			Product
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	<p>Terugstroombeveiliging Staufix Ø 50 uit kunststof</p> <p>Ten behoeve van vrijliggende afvoerleidingen</p> <p>Voorzien van twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Geschikt voor toepassing op HT-leiding conform EN 1451-1.</p> <p>CE EN 13564 type 2</p>	Ø 50	73050
	<p>Terugstroombeveiliging Staufix Ø 75 uit kunststof</p> <p>Ten behoeve van vrijliggende afvoerleidingen</p> <p>Voorzien van twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Geschikt voor toepassing op HT-leiding conform EN 1451-1.</p> <p>CE EN 13564 type 2</p>	Ø 75	73070
	<p>Terugstroombeveiliging Staufix Siphon Ø 50 uit kunststof</p> <p>Ten behoeve van wastafelsiphons</p> <p>Voorzien van twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Toevoeraansluiting Ø 40 (1 1/2 ") aan siphon. Afvoeraansluiting Ø 50. Geschikt voor toepassing op HT-leiding conform EN 1451-1.</p> <p>CE EN 13564 type 5</p>	Ø 50	73051
	<p>Terugstroombeveiliging Staufix Siphon Ø 50 uit kunststof</p> <p>Voorzien van siphon en slangaansluiting</p> <p>Voorzien van twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Afvoeraansluiting Ø 50. Geschikt voor toepassing op HT-leiding conform EN 1451-1.</p> <p>CE EN 13564 type 5</p>	Ø 50	73052
	<p>Terugstroombeveiliging Staufix Siphon Ø 50 uit kunststof</p> <p>Voorzien van siphon en trechter Ideaal als overloopbeveiliging bij verwarmingsinstallaties</p> <p>Voorzien van twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Afvoeraansluiting Ø 50. Geschikt voor toepassing op HT-leiding conform EN 1451-1.</p> <p>CE EN 13564 type 5</p>	Ø 50	73053

Terugstroombeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsuggestie **Staufix** Ø 50 / Ø 75 / **Staufix Siphon** Ø 50

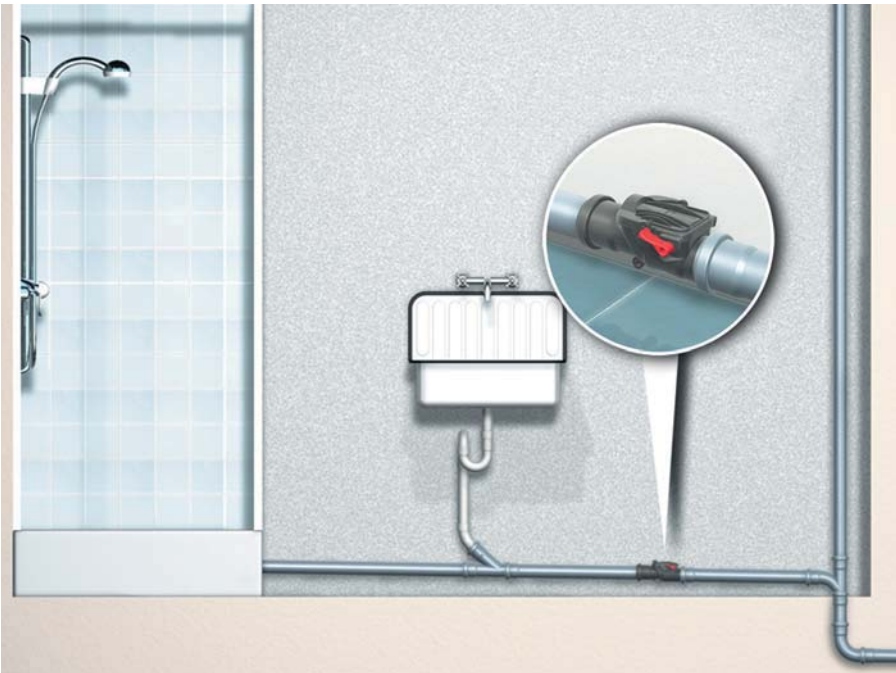

Meervoudige toepassingen . . . Ø 50 of Ø 75 vrijliggende afvoerleiding



... wasbakken met stankafsluiters



... wasbakken met stankafsluiters en aansluiting voor wasmachine



... ketelcondenswateroverloop

Professionele voordelen

- **Preventieve terugstroombeveiliging** in nieuwe constructie - ook uitstekend voor renovatie
- Uniek dubbelkleps systeem **volgens norm.**
- **Snelle en probleemloze inbouw**
- **Voorkomt overstrooming van extra, aan hetzelfde afvoersysteem gekoppelde, afvalwaterafvoerleidingen**
- **Eenvoudig onderhoud en service zonder gereedschap d.m.v. clips**
- **Complete constructie uit polymeer - geen roest meer**
- **Ook bruikbaar voor bescherming tegen knaagdieren.**