



**Minilift F** voor vrije opstelling

Product


Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Spanning	Art. Nr.
<p><b>NIEUW</b></p> <p>Technical drawing 1 (top): 285 mm height, 180 mm width, 298 mm depth, 108 mm side connection.</p> <p>Technical drawing 2 (bottom): 173 mm width, 488 mm height, 196 mm depth, 237 mm base width.</p>	<p><b>Opvoerinstallatie Minilift F</b> uit kunststof, voor vrije opstelling</p> <p>met in de pomp geïntegreerd snijwerk voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater volgens EN 12050-3 voor begrensde toepassing. Met pneumatische schakeling en alarmfunctie, 1 horizontale toiletaansluiting Ø 110 mm, 2 zijdelingse toevoeraansluitingen Ø 40 mm, persaansluiting: Ø 28-34 mm</p> <p>Leveringsomvang: Behuizing met pomp, incl. kogelafsluiter, flexibel aansluitstuk en klemring, kabel met stekker, terugslagkleppen, actief koolstoffilter, handmatige anti-blokkade-inrichting.</p> <p>Vermogen P1: 650 W Vermogen P2: 350 W Spanning: 230 V ~ 50 Hz Stroomsterkte: 2,6 A Bedrijfsmodus: S3 Bescherming: IP44 Aansluitkabel: 1,6 m</p> <p> EN 12050-1 (max 1 toilet-aansluiting)</p>	<p>230 V</p>	<p><b>28 520</b></p>

# Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater

## Inbouwsuggestie *Minilift F*



*Minilift F* voert afvalwater van het toilet en 2 extra aansluitingen als wasbakken, douche, urinoir en bidet in ruimten beneden het terugstroomniveau of ruimten waar het vrij verval in de riolering ontbreekt, naar de volgende afvoerleiding. Voor de afvoer van sanitairinrichtingen volgens EN 12050-3 (begrensde toepassing) is de *Minilift F* de ideale, economische oplossing. Het uitstekende rvs-snijwerk „*SharkTwister*“ van de ingebouwde pomp verhakt betrouwbaar fecaliën en toiletpapier. Hiermee is een persleiding van  $\varnothing 28 - 34$  mm naar de volgende afvoerleiding toereikend. Dit betekent eenvoudige installatie achteraf, bijv. bij renovatie. De directe toilet-aansluiting maakt een geringe inbouw achter het toilet mogelijk.

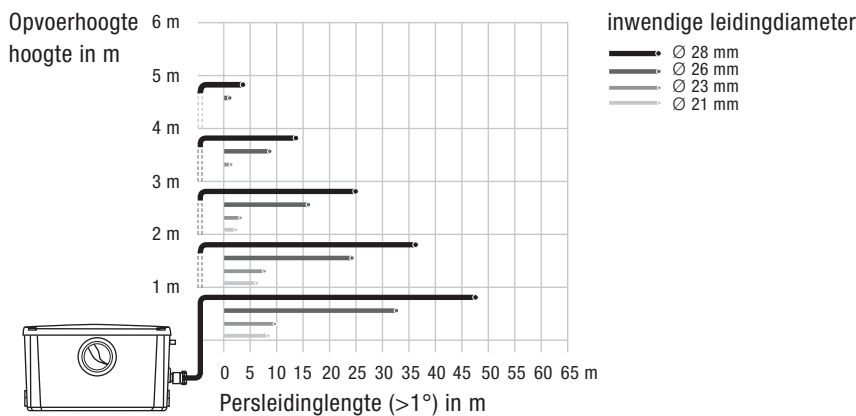

Type Stroom	Spanning	Strom	Toerental	Beveiliging	Stekker
Wisselstroom	230 V	2,5 A	2900 min <sup>-1</sup>	in motor ingebouwd	aansluitkabel 1,6 m

## Professionele voordelen

- Kwaliteitsnijwerk *SharkTwister***  
 rvs-pomp met hoogwaardig kwaliteitssnijwerk voor de hoogste bedrijfszekerheid.
 
- Gescheiden droge techniekruimte**  
 maakt comfortabel en hygienisch onderhoud voor motor en besturing mogelijk.
 
- Intelligente besturingstechniek**  
 met akoestische alarmfunctie - zonder separate besturingskast - geïntegreerd in de behuizing, steekklaar en zonder hulp van electromonteur te installeren.
 