

## Opvoerinstallatie Aqualift F Compact Mono/Duo

voor vrijstaande opstelling



**Reservoir:** 40 liter

**Pompvolume:** Ongeveer 20 liter

**Polyethyleen reservoir** voor vrijstaande opstelling, met zijdelingse toevoer  $\varnothing 110$ .  
Inbouwmaten 700 × 700 mm.

### Pomp

met één of twee uitneembare SPZ-pomp(en), luchtdruk gestuurd, met geïntegreerde terugslagklep.

### Besturingskast

Met ZDS-besturingskast (zelfdiagnosesysteem) voor volautomatische pompbesturing, tegen spatwater beschermd (IP 54), wandmontage.  
Drukkoppeling: R 1 1/2 buitendraad of drukleiding  $\varnothing 40$  mm voor PVC-lijmverbinding of drukleidingset (Art. Nr. 28 040).


**Kabellengte:** 5 m

**Notitie:** Er moet op locatie een be- en ontluuchtingsleiding worden aangebracht.


➤ **Toebehoren:** Pagina 109




Afbeelding toont Mono versie 28 711-C

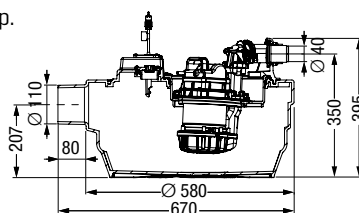

Afbeelding toont Duo versie 28 743-C

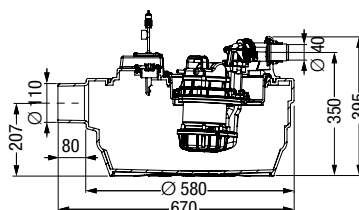

### Pomp diagram

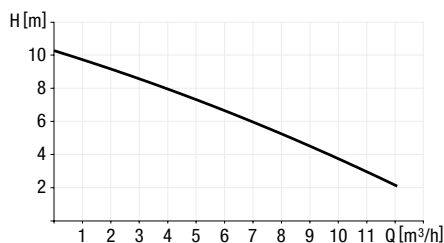

Pomp type	Type stroom	Spanning	Stroom	Motorvermogen P1/P2	Toerental	Motor-beveiliging	Opvoer-hoogte	Pomp-capaciteit
SPZ 1000-S3-30%*	Wisselstroom	230 V	4,9 A	1080 W / 620 W	2800 min <sup>-1</sup>	geïntegreerd	max. 9,5 m	10,9 m <sup>3</sup> /h

\*Uitleg over S3 pompen zie pag. 95