

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 600

do łączenia z modułem technicznym

Materiał: tworzywo sztuczne - polietylen PE-HD

Zabudowa: w ziemi; odporność na zabudowę w wodzie gruntowej do 3000 mm


Wykonanie:

- pierścienie z zamontowanymi stopniami złączowymi
- stożek z nasadą o teleskopowo regulowanej wysokości
- okrągła pokrywa z żeliwa szarego
- wszystkie konieczne do montażu uszczelki i klipy połączeniowe

Dostawa: w stanie niezmontowanym

Uwaga: pokrywa wodoszczelna

Wskazówka: inne głębokości zabudowy tel. 71 306 50 41 (na zapytanie)



Głębokość zabudowy T w mm	klasa A/B		klasa D		PG
	Nr art.	Cena PLN	Nr art.	Cena PLN	
1130 - 1379	874 00 18	6 326	874 00 19	7 569	3
1380 - 1629	874 00 24	6 823	874 00 25	8 066	3
1630 - 1879	874 00 30	8 315	874 00 31	9 553	3
1880 - 2129	874 00 36	8 812	874 00 37	10 050	3
2130 - 2379	874 00 42	10 303	874 00 43	11 545	3
2380 - 2629	874 00 48	10 795	874 00 49	12 038	3
2630 - 2879	874 00 54	12 286	874 00 55	13 525	3
2880 - 3129	874 00 60	12 788	874 00 61	14 026	3

PN-EN 13598 część 2

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 800

do łączenia z modułem technicznym

Materiał: tworzywo sztuczne - polietylen PE-HD

Zabudowa: w płycie betonowej; odporność na zabudowę w wodzie gruntowej do 3000 mm



Wykonanie:

- do betonu wodoszczelnego z kołnierzem i przeciwkołnierzem
- pierścienie z zamontowanymi stopniami złączowymi
- stożek z nasadą o teleskopowo regulowanej wysokości
- pokrywa kwadratowa ze stali nierdzewnej klasa A/L 15
- wszystkie konieczne do montażu uszczelki i klipy połączeniowe

Dostawa: w stanie niezmontowanym

Uwaga: pokrywa wodoszczelna

Wskazówka: inne głębokości zabudowy, nasady i pokrywy klasy B/D tel. 71 306 50 41 (na zapytanie)

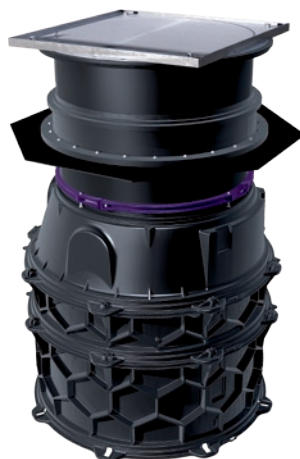

Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami			
628 - 877	874 00 03	9 801	3
878 - 1127	874 00 09	11 292	3
1128 - 1377	874 00 15	11 789	3
1378 - 1627	874 00 21	13 276	3
1628 - 1877	874 00 27	13 773	3
z pokrywą bez możliwości wypełnienia płytkami, antypoślizgową			
613 - 862	874 00 05	7 822	3
863 - 1112	874 00 11	9 309	3
1113 - 1362	874 00 17	9 801	3
1363 - 1612	874 00 23	11 292	3
1613 - 1862	874 00 29	11 789	3

PN-EN 13598 część 2