

Przepompownia Aqualift F Mono/Duo

wolnostojąca



Materiał: Zbiornik z PE

W skład zestawu wchodzi:

- jedna lub dwie pompy typu SPF
- pojemność zbiornika:
urządzenie Mono 50 litrów
urządzenie Duo 120 litrów
maks. pojemność użytkowa:
urządzenie Mono 20 litrów
urządzenie Duo 50 litrów
- mata tłumiąca dźwięki
- urządzenie sterownicze Standard lub urządzenie sterownicze Comfort
- wersje 230 V gotowe do podłączenia

Wyprowadzenie przewodu ciśnieniowego:

pionowe DN 100 bez zasuwą odcinającą
 lub

poziome DN 100 z zasuwą odcinającą


Długość kabla: 5 m

➤ **Osprzęt:** strona 134


Typy pomp:

- **SPF 1400-S3** 50%
do wody deszczowej
wydajność: maks. 38 m³/h
wysokość podnoszenia: maks. 7 m
- **SPF 1500-S3** 50%
do wody deszczowej
wydajność: maks. 40 m³/h
wysokość podnoszenia: maks. 8 m
- **SPF 3000-S3** 50%
do wody deszczowej
wydajność: maks. 47 m³/h
wysokość podnoszenia: maks. 16 m


Wydajność pomp

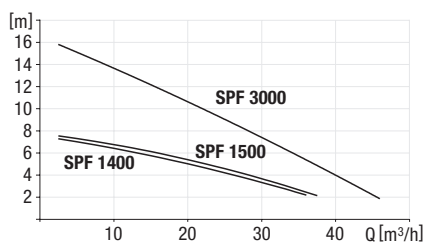

Rys.: urządzenie Mono

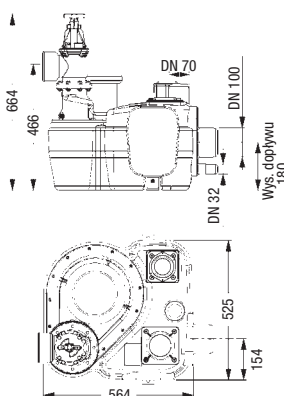

Rys.: urządzenie Duo

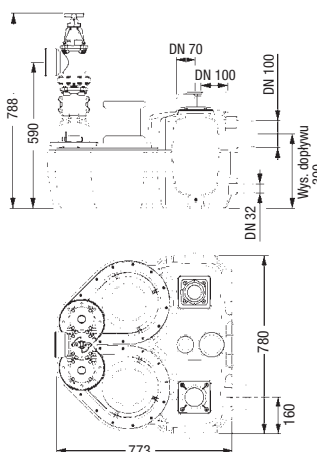

Pompa SPF	Napięcie	Nr art.	Cena PLN	PG
-----------	----------	---------	----------	----

Urządzenie Mono z jedną pompą

z urządzeniem sterowniczym Standard, bez zasuwą odcinającą

1500-S3	400 V	28 645	10 647	7
3000-S3	400 V	28 647	13 311	7

z urządzeniem sterowniczym Standard, z zasuwą odcinającą

1500-S3	400 V	28 644	11 711	7
3000-S3	400 V	28 649	14 371	7

z urządzeniem sterowniczym Comfort, bez zasuwą odcinającą

1400-S3	230 V	28 646-C	11 977	7
1500-S3	400 V	28 751	11 977	7
3000-S3	400 V	28 752	14 645	7

z urządzeniem sterowniczym Comfort, z zasuwą odcinającą

1400-S3	230 V	28 648-C	13 036	7
1500-S3	400 V	28 753	13 036	7
3000-S3	400 V	28 754	15 705	7

Urządzenie Duo z dwiema pompami

z urządzeniem sterowniczym Standard, bez zasuwą odcinającą

1500-S3	400 V	28 652	26 208	7
3000-S3	400 V	28 634	28 876	7
1500-S1	400 V	11 600	27 969	7
3000-S1	400 V	11 601	30 537	7

z urządzeniem sterowniczym Standard, z zasuwą odcinającą

1500-S3	400 V	28 659	27 276	7
3000-S3	400 V	28 631	29 931	7
1500-S1	400 V	11 602	28 994	7
3000-S1	400 V	11 603	31 566	7

z urządzeniem sterowniczym Comfort, bez zasuwą odcinającą

1400-S3	230 V	28 628-C	27 542	7
1500-S3	400 V	28 764	27 542	7
3000-S3	400 V	28 765	30 206	7
1400-S1	230 V	11 605	29 256	7
1500-S1	400 V	11 604	29 256	7
3000-S1	400 V	11 606	31 824	7

z urządzeniem sterowniczym Comfort, z zasuwą odcinającą

1400-S3	230 V	28 629-C	28 615	7
1500-S3	400 V	28 766	28 615	7
3000-S3	400 V	28 767	31 270	7
1400-S1	230 V	11 608	30 285	7
1500-S1	400 V	11 607	30 285	7
3000-S1	400 V	11 609	32 853	7