


## Kleinkläranlagen *InnoClean PLUS* Produkte Dreibebehälteranlage / Sechshebehälteranlage

Artikelabbildung / Artikelbeschreibung	Einwohnergleichwert EW	Nutzvolumen (gesamt)	Gewicht in kg ca.	Baugruppen		
				1	2	3
	EW 22	18300 l	1270	<b>97 822</b>	<b>97 822A</b>	<b>97 822B</b>
	EW 24	21000 l	1570	<b>97 824</b>	<b>97 824A</b>	<b>97 824B</b>
	EW 26	21000 l	1570	<b>97 826</b>	<b>97 826A</b>	<b>97 826B</b>
	EW 28	23800 l	1740	<b>97 828</b>	<b>97 828A</b>	<b>97 828B</b>
	EW 30	23800 l	1740	<b>97 830</b>	<b>97 830A</b>	<b>97 830B</b>


**Kleinkläranlagen *InnoClean PLUS* für Reinigungsstufe C und D, werkseitig vormontiert**  
 aus rotationsgesintertem Polyethylen mit Klärturm, Schaltgerät, Kompressor, Luftschlauch

**Zum Einbau ins Erdreich**  
 **Dreibebehälteranlage nach dem Belebtschlammprinzip im Aufstauverfahren (SBR)** nach DIN 4261 und DIN EN 12566-3

- Baugruppen:**
- 1 Mit begrünbarer Bauzeitschutzabdeckung
  - 2 Mit teleskopischem Aufsatzstück aus Kunststoff und Abdeckplatte aus Kunststoff für 600 kg Punktlast
  - 3 Mit teleskopischem Aufsatzstück aus Kunststoff mit Beton/Gussabdeckung Klasse B, 12,5 t

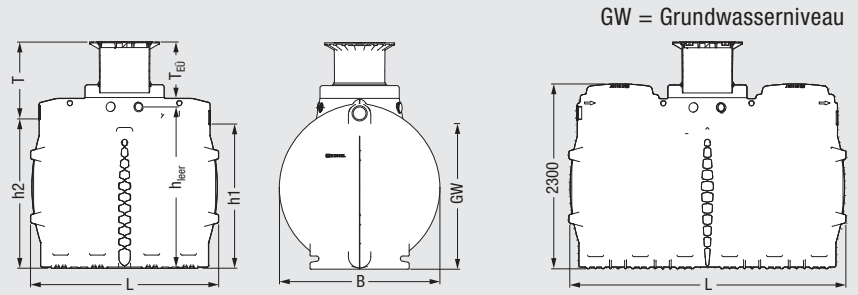


Einwohnergleichwert	L			B	T		T <sub>EÜ</sub> = T	GW	h <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>leer</sub>
	1	2	3		min.	max.					
EW 22	2350	3470	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 24	3470	2350	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 26	3470	2350	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 28	3470	3470	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 30	3470	3470	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000

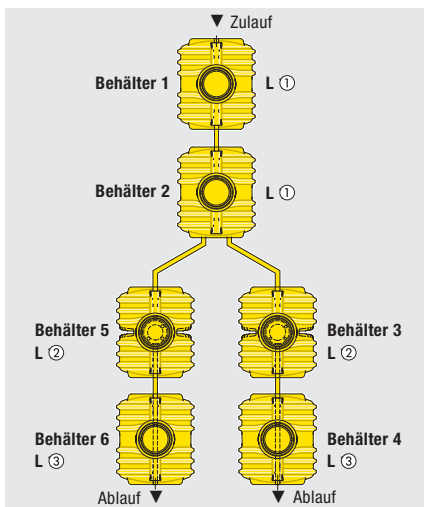

**Kleinkläranlagen *InnoClean PLUS* für Reinigungsstufe C und D, werkseitig vormontiert**  
 aus rotationsgesintertem Polyethylen mit Klärturm, Schaltgerät, Kompressor, Luftschlauch

**Zum Einbau ins Erdreich**  
 **Sechshebehälteranlage nach dem Belebtschlammprinzip im Aufstauverfahren (SBR)** nach DIN 4261 und DIN EN 12566-3

- Baugruppen:**
- 1 Mit begrünbarer Bauzeitschutzabdeckung
  - 2 Mit teleskopischem Aufsatzstück aus Kunststoff und Abdeckplatte aus Kunststoff für 600 kg Punktlast
  - 3 Mit teleskopischem Aufsatzstück aus Kunststoff mit Beton/Gussabdeckung Klasse B, 12,5 t

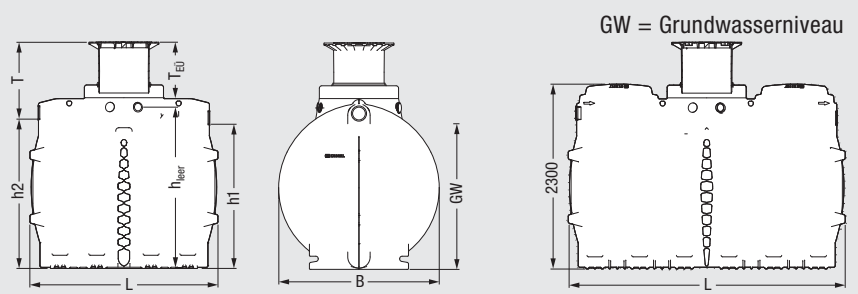

Einwohnergleichwert	L			B	T		T <sub>EÜ</sub> = T	GW	h <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>leer</sub>
	1	2	3		min.	max.					
EW 32	2350	2350	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 34	2350	2350	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 36	2350	2350	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 38	2350	3470	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 40	2350	3470	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 42	2350	3470	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 44	2350	3470	2350	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 46	3470	2350	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 48	3470	2350	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000
EW 50	3470	2350	3470	2000	590	1026	T - 255	1775	1875	1775	2000