


Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Pumpfix F Komfort Modulset-Version ohne Spitzenden und Muffen

Artikelabbildung



Artikelbeschreibung

Rückstauumpfanlage Pumpfix F Komfort
aus Kunststoff
ohne Spitzende und Muffe

Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

- 1** **befliesbare Abdeckung mit Ablauf (X),**
Klasse A 15
- 2** **schwarze Abdeckung mit Ablauf (S),**
Klasse A 15

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige
für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als
Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm
Ausparungsmaße 750 x 750 mm

Version ohne Schneidrad
mit dauerlauffähiger
S1-Pumpe auf Anfrage
individual@kessel.de



Z-53.2-388


Nennweite

Art.Nr.

Stück
Ka./Pa.

PG


1	DN 100 - 200*	24000X	1/2	6
2	DN 100 - 200*	24000S	1/2	6

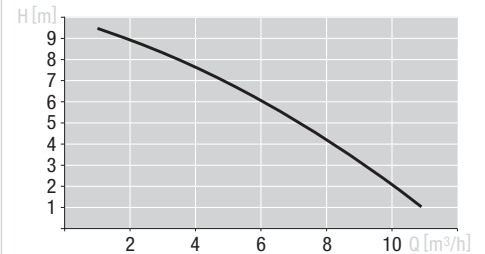

Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe



1	DN 100	83 081	1/-	6
	DN 125	83 082	1/-	6
	DN 150	83 083	1/-	6
	DN 200*	83 084	1/-	6
2	DN 100	83 085	1/-	6
	DN 125	83 086	1/-	6
	DN 150	83 087	1/-	6
	DN 200*	83 088	1/-	6



Rückstauumpfanlage Pumpfix F Komfort
aus Kunststoff
ohne Spitzende und Muffe

Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige
für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als
Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Version ohne Schneidrad
mit dauerlauffähiger
S1-Pumpe auf Anfrage
individual@kessel.de




Z-53.2-388

DN 100 - 200*

24000

1/6

6

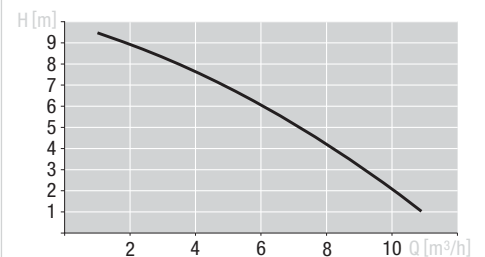

Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe



1	DN 100	83 081	1/-	6
	DN 125	83 082	1/-	6
	DN 150	83 083	1/-	6
	DN 200*	83 084	1/-	6
2	DN 100	83 085	1/-	6
	DN 125	83 086	1/-	6
	DN 150	83 087	1/-	6
	DN 200*	83 088	1/-	6