



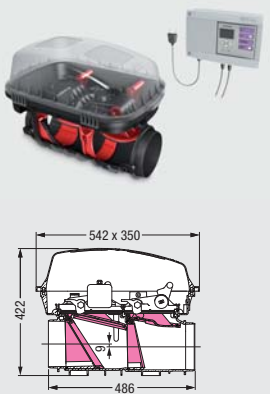


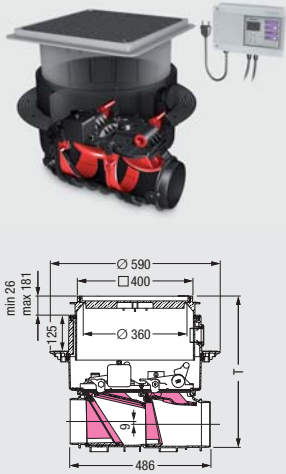


Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Staufix FKA Modulset-Version ohne Spitzenden und Muffen

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort aus Kunststoff ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung</p> <p>1 befliesbare Abdeckung mit Ablauf (X), Klasse A 15</p> <p>2 schwarze Abdeckung mit Ablauf (S), Klasse A 15</p> <p><input type="checkbox"/> Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnhinweis</p> <p><input type="checkbox"/> optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p>  DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	1 DN 100 - 200*	84000X	1/2	6
		2 DN 100 - 200*	84000S	1/2	6
Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe					
					
		1 DN 100	83 081	1/-	6
		DN 125	83 082	1/-	6
		DN 150	83 083	1/-	6
		DN 200*	83 084	1/-	6
		2 DN 100	83 085	1/-	6
		DN 125	83 086	1/-	6
		DN 150	83 087	1/-	6
		DN 200*	83 088	1/-	6
	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort aus Kunststoff ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <p><input type="checkbox"/> Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnhinweis</p> <p><input type="checkbox"/> optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik</p> <p>  DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100 - 200*	84000	1/6	6
		Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe			
					
		1 DN 100	83 081	1/-	6
		DN 125	83 082	1/-	6
		DN 150	83 083	1/-	6
		DN 200*	83 084	1/-	6
		2 DN 100	83 085	1/-	6
		DN 125	83 086	1/-	6
		DN 150	83 087	1/-	6
		DN 200*	83 088	1/-	6