
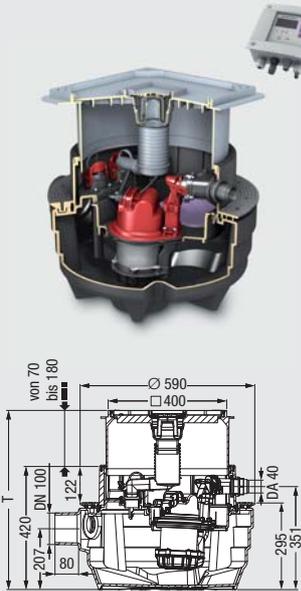


Aqualift F Compact

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Pumpe SPZ	Netz- anschluss	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p>Abwasserstation Aqualift F Compact Mono zur Unterflurinstallation</p> <p>Behältervolumen 40 Liter max. Nutzvolumen 20 Liter</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelhebeanlage mit steckerfertigem Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS</p> <p>Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung</p> <p>Mit befließbarer Abdeckung und Ablauf, Klasse A 15</p> <p>Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm</p> <p>Aussparungsmaße 800 x 800 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 490 mm - 600 mm bei Abdeckung mit Geruchverschluss (50 mm Sperrwasserhöhe)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Version ohne Schneidrad mit dauerlauffähiger S1-Pumpe auf Anfrage individual@kessel.de</p> </div> <p>Z-53.2-484</p>	1000-S3	230 V	28 701-C	1/-	5
	<p>Abwasserstation Aqualift F Compact Duo zur Unterflurinstallation</p> <p>Behältervolumen 40 Liter max. Nutzvolumen 20 Liter</p> <p><input type="checkbox"/> Doppelhebeanlage mit steckerfertigem Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS</p> <p>Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung</p> <p>Mit befließbarer Abdeckung und Ablauf, Klasse A 15</p> <p>Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm</p> <p>Aussparungsmaße 800 x 800 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 490 mm - 600 mm bei Abdeckung mit Geruchverschluss (50 mm Sperrwasserhöhe)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Version ohne Schneidrad mit dauerlauffähiger S1-Pumpe auf Anfrage individual@kessel.de</p> </div> <p>Z-53.2-484</p>	1000-S3	230 V	28 704-C	1/-	5

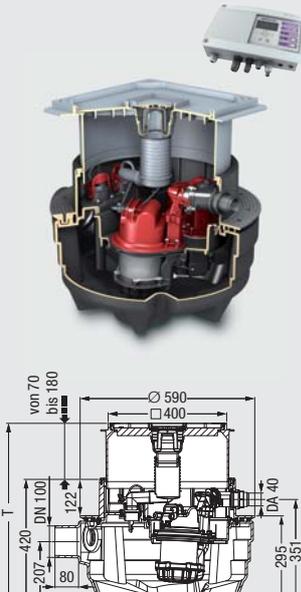