

## Aqualift S

Artikelabbildung

Artikelbeschreibung


Netz-anschluss

Pumpe  
KTP

Art.Nr.

Stück  
Ka./Pa.

PG




Aussparungsmaße 700 x 700 mm


**Schmutzwasserhebeanlage Aqualift S** aus Kunststoff zur Unterflurinstallation

- Monoanlage mit Schwimmerschaltung, Pumpe entnehmbar

Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung, mit befliessbarer Abdeckung, Klasse A 15  
Mit integrierter Ablauffunktion  
Einbautiefe (T) von 481 mm bis 656 mm

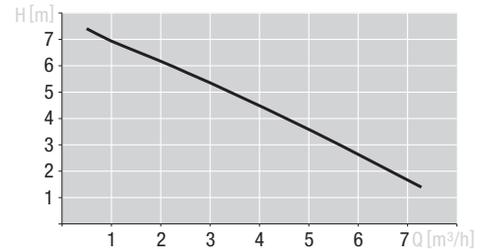

**CE** DIN EN 12050-2



Aussparungsmaße 700 x 700 mm

**Schmutzwasserhebeanlage Aqualift S Tronic** aus Kunststoff zur Unterflurinstallation

- Monoanlage mit Drucksteuerung / optischer Alarmsonde und Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS, Pumpe entnehmbar

Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung, mit befliessbarer Abdeckung, Klasse A 15  
Mit integrierter Ablauffunktion


230 V

500-S1


28 550-C

1/4

5

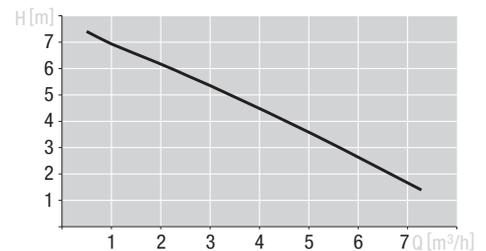

**CE** DIN EN 12050-2



Aussparungsmaße 700 x 700 mm

**Schmutzwasserhebeanlage Aqualift S Duo** aus Kunststoff zur Unterflurinstallation

- Duoanlage mit Drucksteuerung und Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS, zwei Pumpen entnehmbar

Einbauset für die Bodenplatte, geeignet für Dünnbettabdichtung, mit befliessbarer Abdeckung, Klasse A 15  
Mit integrierter Ablauffunktion


230 V

500-S1

28 530-C

1/4

5

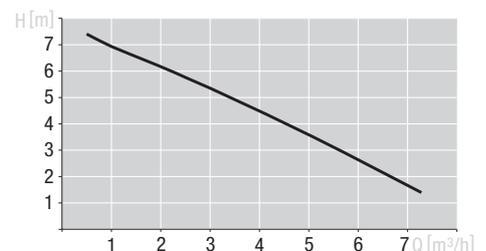

**CE** DIN EN 12050-2