
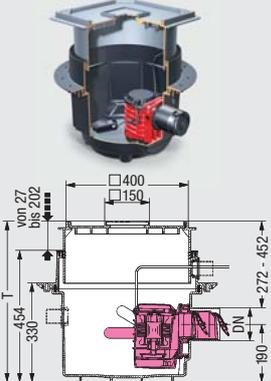

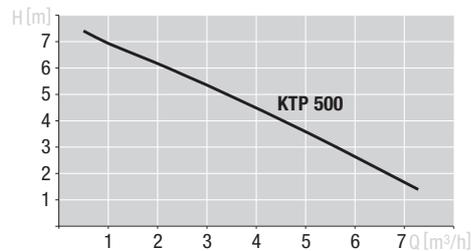



Kellerabläufe mit Rückstausicherungen

Pumpfix S


Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 <p>Abflussleistung 1,6 l/s Ausparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p>Rückstaupumpanlage Pumpfix S aus Kunststoff mit Rückstaudoppelverschluss, Pumpe mit integriertem Geruchverschluss</p> <p>Einbauset für die Bodenplatte geeignet für Dünnbettabdichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit befleisbarer Abdeckung, Klasse A 15 <p>Pumpt gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule)</p> <p>Als Hebeanlage nicht zu verwenden.</p> <p>Einbautiefe (T) von 481 - 656 mm</p> <p>Zubehör siehe Seite 138/139, 143</p> <p>  DIN EN 1253-1 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	28 451	1/4	1
 <p>Abflussleistung 1,6 l/s Ausparungsmaße 530 x 350 mm</p>	<p>Rückstaupumpanlage Pumpfix S aus Kunststoff mit Rückstaudoppelverschluss, Pumpe mit integriertem Geruchverschluss</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Abdeckung/Schlitzrost aus Kunststoff, schwarz, Klasse A 15 <p>Pumpt gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule)</p> <p>Als Hebeanlage nicht zu verwenden.</p> <p>Zubehör siehe Seite 139, 143</p> <p>  DIN EN 1253-1 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	28 450	1/12	1

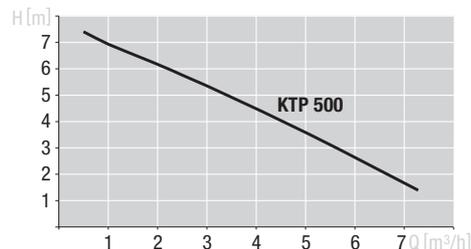

„Der Universale“

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p>Kellerablauf „Der Universale“ aus PP mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Schlammeimer</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Schlitzrost 188 x 188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3 <p>Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schlitzrost 187 x 187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse L 15 <p>Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm</p> <p>Zubehör siehe Seite 140/141, 143</p> <p>  DIN EN 1253-1 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	27 611	1/32	1
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schlitzrost 187 x 187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse L 15 <p>Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm</p> <p>Zubehör siehe Seite 140/141, 143</p> <p>  DIN EN 1253-1 gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	27 621	1/32	1

Drehfix

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p>Kellerablauf Drehfix aus ABS mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Schlammeimer</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Schlitzrost 150 x 190 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3 <p>Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm</p> <p>Zubehör siehe Seite 141, 143</p> <p>gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p>	DN 100	27 301	8/48	1