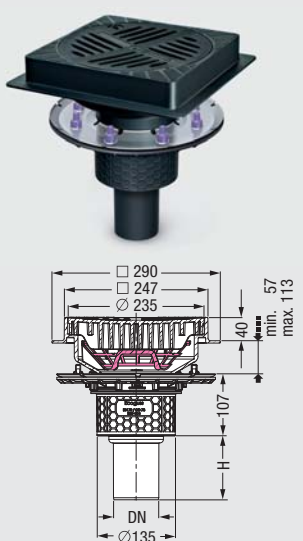


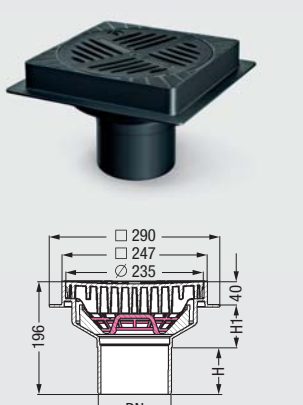
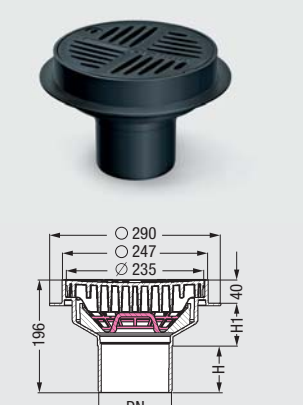


Parkdeckabläufe Ecoguss

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG									
 <p>Abflussleistung 4,5 l/s Aussparungsmaße 300 x 300 mm</p>	<p>Parkdeckablauf Ecoguss Auslauf senkrecht, für Anschluss an SML-Rohr, mit Schlammeimer</p> <p><input type="checkbox"/> System 125</p> <p>Mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl Mit eckigem Aufsatzstück aus Ecoguss mit Anschlussrand 247 x 247 mm und rundem Schlitzrost \varnothing 235 mm, Klasse B 125, mit <i>Lock & Lift</i>-System</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> </table> <p>  DIN EN 1253-1</p> <p><i>Multistop</i> 48 500 optional als Zubehör siehe Seite 213</p>	DN	70	100	H	110	110	DN 70 DN 100	48 878.01 48 811.01	1/- 1/-	1 1			
	DN	70	100											
H	110	110												
<p>Ablauf ist gleichzeitig Aufsatzstück und Grundkörper in einem.</p>  <p>Abflussleistung 4,5 l/s Aussparungsmaße 300 x 300 mm</p>	<p>Parkdeckablauf Ecoguss, eckig</p> <p>1 DN 100 2 DN 125</p> <p>Auslauf senkrecht, für direkten Anschluss an SML-Rohr/Kunststoffrohr, mit Schlammeimer</p> <p>1 System 100: SML-Rohr 2 System 125: Kunststoffrohr</p> <p>Mit eckigem Aufsatzstück aus Ecoguss mit Anschlussrand 247 x 247 mm und rundem Schlitzrost \varnothing 235 mm, Klasse B 125, mit <i>Lock & Lift</i>-System</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p><i>Multistop</i> optional als Zubehör für System 100 Art.Nr. 43 500 für System 125 Art.Nr. 48 500 siehe Seite 213</p>	DN	100	125	H	77	83	H1	79	73	1 DN 100 2 DN 125	48 501 48 502	1/24 1/24	1 1
DN	100	125												
H	77	83												
H1	79	73												
<p>Ablauf ist gleichzeitig Aufsatzstück und Grundkörper in einem.</p>  <p>Abflussleistung 4,5 l/s Aussparungsmaße \varnothing 300 mm</p>	<p>Parkdeckablauf Ecoguss, rund</p> <p>1 DN 100 2 DN 125</p> <p>Auslauf senkrecht, für direkten Anschluss an SML-Rohr/Kunststoffrohr, mit Schlammeimer</p> <p>1 System 100: SML-Rohr 2 System 125: Kunststoffrohr</p> <p>Mit rundem Aufsatzstück aus Ecoguss mit Anschlussrand \varnothing 247 mm und rundem Schlitzrost \varnothing 235 mm, Klasse B 125, mit <i>Lock & Lift</i>-System</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>77</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> </table> <p><i>Multistop</i> optional als Zubehör für System 100 Art.Nr. 43 500 für System 125 Art.Nr. 48 500 siehe Seite 213</p>	DN	100	125	H	77	83	H1	79	73	1 DN 100 2 DN 125	48 503 48 504	1/24 1/24	1 1
DN	100	125												
H	77	83												
H1	79	73												