




### Artikelabbildung

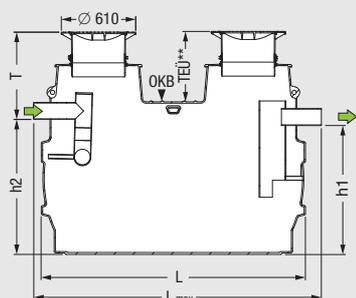

**Klasse D** = 700 mm ≤ TEÜ ≤ 1500 mm  
**Klasse A/B** = 700 mm ≤ TEÜ ≤ 1800 mm

T = Einbautiefe OD = Außendurchmesser

Technischer Hinweis siehe Seite 272

Nenngröße	DN	OD	L	B	h1	h2	Abwasserinhalt	
							Schlammfang	Abscheider
NS 7	150	160	2390	1200	1030	1100	700 l	1100 l
NS 10	150	160	2910	1200	1030	1100	1000 l	1600 l
NS 15	200	200	2590	1760	1550	1620	1500 l	2800 l
NS 20	200	200	3110	1760	1550	1620	2000 l	3800 l
NS 25	200	200	3470	2010	1550	1650	2500 l	5300 l
NS 30	250	250	3470	2010	1550	1650	3000 l	4800 l
NS 35	250	250	3470	2010	1700	1800	3500 l	4800 l

### Artikelbeschreibung

#### Fettabscheider *EasyClean* ground Standard NS 7/10/15/20/25/30/35

□ nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, aus Kunststoff

#### Zum Einbau ins Erdreich

Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenloser Höhen- und Niveaueausgleich, **Abdeckung Klasse A/B, D** nach DIN EN 124 aus GG (PKW- oder LKW-befahrbar), geruchsdicht verschlossen, inkl. Aushebeschlüssel.

□ für Erdeinbau: frostfreie Tiefe

**Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen des Aufsatzstückes**

#### Nenngrößen:

- 1 NS 7\*
- 2 NS 10\*
- 3 NS 15\*
- 4 NS 20\*
- 5 NS 25
- 6 NS 30
- 7 NS 35

#### Zubehör siehe ab Seite 273:

Direktentsorgungsanschluss, Schichtdickenmessgerät *SonicControl* (siehe Seite 274), Probennahmeschacht, Verlängerungsstück, Pumpstationen

\* Zulassungsnr. Z-54.1-440 (NS 7 - 20)

#### Auslieferung:

Anlage komplett montiert

**Der Einbau ist bei Grundwasser bis Oberkante Behälter (OKB) möglich**

**Bei Klasse D ist eine Lastverteilplatte vorzusehen**

Weitere Nenngrößen und Einbautiefen auf Anfrage  
Tel. +49 (0) 8456 27-463

### Einbautiefe T in mm

### Gewicht

### Art.Nr.

### PG

#### Abdeckung Klasse A/B

Einbautiefe T in mm	Gewicht	Art.Nr.	PG
1 740 bis 1175	315 kg	93007/120B	3
2 740 bis 1175	340 kg	93010/120B	3
3 765 bis 1200	435 kg	93015/120B	3
4 765 bis 1200	490 kg	93020/120B	3
5 800 bis 1235	665 kg	93925/120B	3
6 800 bis 1235	665 kg	93930/120B	3
7 650 bis 1085	665 kg	93935/120B	3

#### Abdeckung Klasse D

Einbautiefe T in mm	Gewicht	Art.Nr.	PG
1 740 bis 1175	450 kg	93007/120D	3
2 740 bis 1175	480 kg	93010/120D	3
3 765 bis 1200	630 kg	93015/120D	3
4 765 bis 1200	670 kg	93020/120D	3
5 800 bis 1235	765 kg	93925/120D	3
6 800 bis 1235	765 kg	93930/120D	3
7 650 bis 1085	765 kg	93935/120D	3

#### Verlängerte Version für vertieften Einbau mit Verlängerungsstück Ø 800 mm

#### Abdeckung Klasse A/B

Einbautiefe T in mm	Gewicht	Art.Nr.	PG
1 1120 bis 1740	345 kg	93007/170B	3
2 1120 bis 1740	370 kg	93010/170B	3
3 1130 bis 1755	465 kg	93015/170B	3
4 1130 bis 1755	520 kg	93020/170B	3
5 1155 bis 1775	695 kg	93925/170B	3
6 1155 bis 1775	695 kg	93930/170B	3
7 1005 bis 1625	695 kg	93935/170B	3

#### Abdeckung Klasse D

Einbautiefe T in mm	Gewicht	Art.Nr.	PG
1 1120 bis 1740	480 kg	93007/170D	3
2 1120 bis 1740	510 kg	93010/170D	3
3 1130 bis 1755	660 kg	93015/170D	3
4 1130 bis 1755	700 kg	93020/170D	3
5 1155 bis 1775	795 kg	93925/170D	3
6 1155 bis 1775	795 kg	93930/170D	3
7 1005 bis 1625	795 kg	93935/170D	3

Anlagen zur biologischen Fettnachbehandlung *Bifena* auf Seite 280

Fettspeicher	T-TEÜ	Lmax mm
280 l	220 mm	2540
400 l	220 mm	3060
600 l	185 mm	2780
800 l	185 mm	3300
2000 l	480 mm	3760
2000 l	480 mm	3760
2000 l	330 mm	3760