

## Hebeanlage Aqualift F Mono/Duo zur Überflurinstallation



**Material:** Sammelbehälter aus PE

**Ausführung enthält:**

- eine oder zwei Pumpen Typ SPF
- Behältervolumen:  
Monoanlage 50 Liter  
Duoanlage 120 Liter  
max. Nutzvolumen:  
Monoanlage 20 Liter  
Duoanlage 50 Liter
- schalldämmende Unterlegmatte
- Standard-Schaltgerät oder Comfort-Schaltgerät
- 230 V-Versionen steckerfertig

**Druckabgang:**

senkrecht DN 100 ohne Absperrinrichtung oder

waagrecht DN 100 mit Absperrinrichtung

**Kabellänge:** 5 m

**Zubehör:** Seite 130

**Pumpentypen:**

- **SPF 1400-S3** 50%
- **SPF 1400-S1** dauerlauffähig, für Regenwasser

Fördermenge: max. 38 m<sup>3</sup>/h

Förderhöhe: max. 7 m

- **SPF 1500-S3** 50%
- **SPF 1500-S1** dauerlauffähig, für Regenwasser

Fördermenge: max. 40 m<sup>3</sup>/h

Förderhöhe: max. 8 m

- **SPF 3000-S3** 50%
- **SPF 3000-S1** dauerlauffähig, für Regenwasser

Fördermenge: max. 47 m<sup>3</sup>/h

Förderhöhe: max. 16 m

### Pumpenleistung

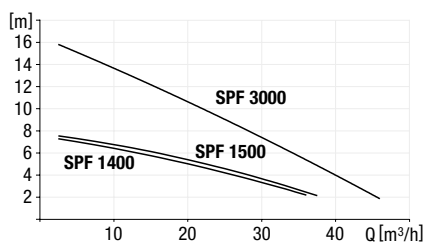


Abb.: Monoanlage







Abb.: Duoanlage

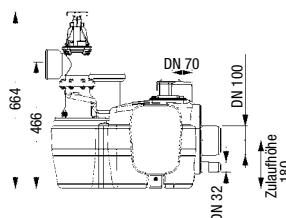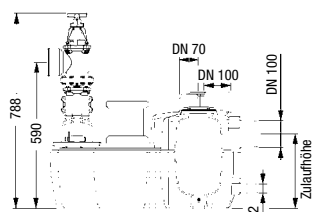

Pumpe SPF	Netzanschluss	Art.-Nr.	PG
-----------	---------------	----------	----

#### Monoanlage mit einer Pumpe

mit Standard-Schaltgerät, ohne Absperrinrichtung

1500-S3	400 V	<b>28 645</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 647</b>	5

mit Standard-Schaltgerät, mit Absperrinrichtung

1500-S3	400 V	<b>28 644</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 649</b>	5

mit Comfort-Schaltgerät, ohne Absperrinrichtung

1400-S3	230 V	<b>28 646-C</b>	5
1500-S3	400 V	<b>28 751</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 752</b>	5

mit Comfort-Schaltgerät, mit Absperrinrichtung

1400-S3	230 V	<b>28 648-C</b>	5
1500-S3	400 V	<b>28 753</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 754</b>	5

#### Duoanlage mit zwei Pumpen

mit Standard-Schaltgerät, ohne Absperrinrichtung

1500-S3	400 V	<b>28 652</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 634</b>	5
1500-S1	400 V	<b>11 600</b>	5
3000-S1	400 V	<b>11 601</b>	5

mit Standard-Schaltgerät, mit Absperrinrichtung

1500-S3	400 V	<b>28 659</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 631</b>	5
1500-S1	400 V	<b>11 602</b>	5
3000-S1	400 V	<b>11 603</b>	5

mit Comfort-Schaltgerät, ohne Absperrinrichtung

1400-S3	230 V	<b>28 628-C</b>	5
1500-S3	400 V	<b>28 764</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 765</b>	5
1400-S1	230 V	<b>11 605</b>	5
1500-S1	400 V	<b>11 604</b>	5
3000-S1	400 V	<b>11 606</b>	5

mit Comfort-Schaltgerät, mit Absperrinrichtung

1400-S3	230 V	<b>28 629-C</b>	5
1500-S3	400 V	<b>28 766</b>	5
3000-S3	400 V	<b>28 767</b>	5
1400-S1	230 V	<b>11 608</b>	5
1500-S1	400 V	<b>11 607</b>	5
3000-S1	400 V	<b>11 609</b>	5

