

Tauchpumpe KTP 500 / KTP 500 TITAN

für Klar- und Schmutzwasser



Ausführung:

Anschluss an Druckleitung R 1 1/4"

Abgang: seitlich/senkrecht


Aufnahmeleistung: 500 W

Kabellänge: 10 m

KTP 500 TITAN:


Geeignet für mechanisch und chemisch verunreinigte Medien. Beständig auch gegen chloridhaltige Medien. Nicht verwendbar für Nitro- und Trichloräthylen

Hinweis: Auslauf zum 30.04.2019



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
KTP 500			
ohne Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 710	1/48	5
mit Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 810	1/36	5
KTP 500 TITAN			
ohne Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 750	1/48	5
mit Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 850	1/36	5

Pumpenleistung

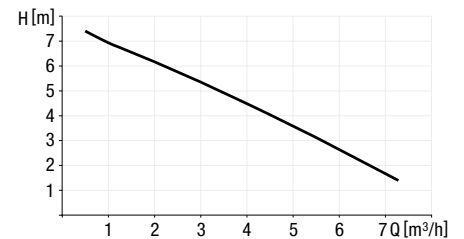

Tauchpumpe GTF 1000

für Klar- und Schmutzwasser




Ausführung:

- ohne Schneidrad
- Anschluss an Druckleitung R 1 1/4"

Abgang: seitlich/senkrecht

Aufnahmeleistung: 1000 W

Kabellänge: 10 m



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
ohne Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 760	1/-	5
mit Schwimmerschalter			
R 1 1/4	28 860	1/-	5

Pumpenleistung

