

Rückstaupumpanlage Pumpfix S

zur Unterflurinstallation



Material: Kunststoff

Ausführung:

- Rückstaudoppelverschluss
- Pumpe (pumpt gegen 0,7 bar = 7 m Wassersäule) mit integriertem Geruchverschluss
- Anlage steckerfertig
- teleskopisches Aufsatzstück mit integrierter Ablauffunktion und Flansch für Abdichtung im Verbund



Abdeckung: befliesbar


Kabellänge: 5 m

Abflussleistung: 1,6 l/s

Einbautiefe (T): 481 – 656 mm

Aussparungsmaße: 700 × 700 mm


Hinweis: Als Hebeanlage nicht zu verwenden



➔ **Zubehör:** siehe Seiten 178 – 180

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	28 451	1/4	1

Pumpenleistung

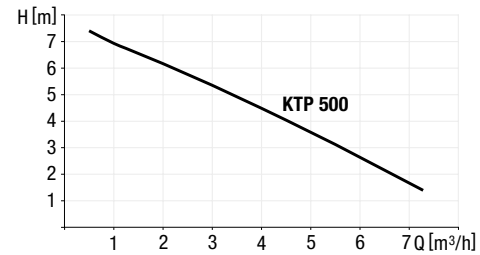

gemäß DIN EN 13564 Typ 5



DIN EN 1253-1

Rückstaupumpanlage Pumpfix S

zur Unterflurinstallation



Material: Kunststoff

Ausführung:

- Rückstaudoppelverschluss
- Pumpe (pumpt gegen 0,7 bar = 7 m Wassersäule) mit integriertem Geruchverschluss
- Anlage steckerfertig
- integrierte Ablauffunktion




Abdeckung/Schlitzrost: Kunststoff schwarz, Klasse A 15

Kabellänge: 5 m

Abflussleistung: 1,6 l/s

Aussparungsmaße: 530 × 350 mm


Hinweis: Als Hebeanlage nicht zu verwenden



➔ **Zubehör:** siehe Seiten 180

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	28 450	1/12	1

Pumpenleistung

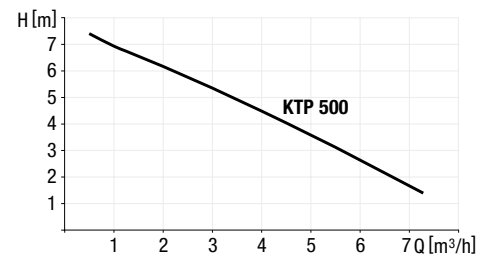

gemäß DIN EN 13564 Typ 5



DIN EN 1253-1