

## Kleinhebeanlage Minilift F

zur freien Aufstellung




**Material:** Kunststoff


**Ausführung enthält:**

- Fäkalienhebeanlage mit Schneideeinrichtung zur Abwasserentsorgung einer Einzeltoilette
- pneumatische Niveausteuerng
- Alarmfunktion
- Aktivkohlefilter
- Trockenraumüberwachung
- Anlage steckerfertig

**Kabellänge:** 1,6 m



Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
230 V	28 520	1/-	5

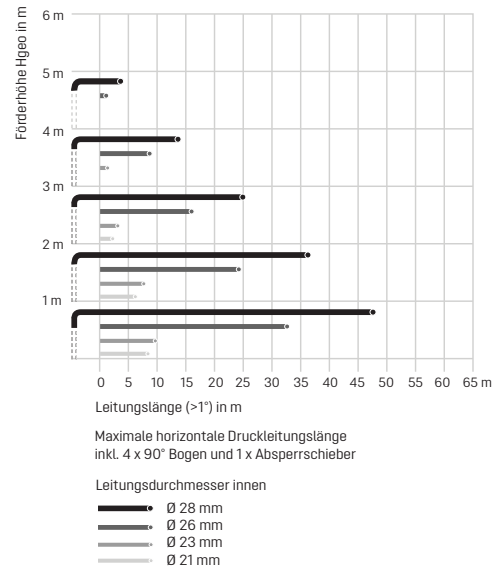

DIN EN 12050-3

## Hebeanlage Minilift S

zur freien Aufstellung



**Material:** Kunststoff


**Ausführung enthält:**

- Mono-Anlage mit Schwimmerschaltung
- entnehmbare Pumpe
- Aktivkohlefilter
- Anlage steckerfertig


**Kabellänge:** 5 m



Pumpe KTP	Netzanschluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
300-S1	230 V	28 560	1/12	5
300-S1 resistant	230 V	28 560C	1/12	5



### Pumpenleistung

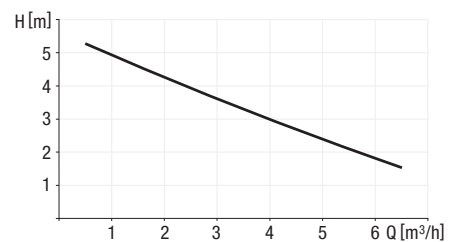

CE DIN EN 12050-2

Produkt online berechnen und planen: [smartselect.kessel.de](http://smartselect.kessel.de)