

Fettabscheider *EasyClean* ground Standard NS 1 – 4 zum Einbau ins Erdreich

Material: Kunststoff

Einbau: für frostfreie Tiefe

- Grundwasserbeständig bis 500 mm über Behältersohle
- bei Lastklasse D ist eine Lastverteilerplatte vorzusehen

Ausführung enthält:


teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück aus Kunststoff, Abdeckung Klasse A/B, D nach DIN EN 124 aus GG (PKW-/LKW-befahrbar) geruchsdicht verschlossen, Aushebeschlüssel

Auslieferung: Anlage komplett montiert

- **Zubehör:** Direktentsorgungsanschluss, Schichtdicken-Messgerät *SonicControl* für NS 2 und NS 4, Probenahmeeinrichtung, Verlängerungsstück, Pumpstationen ab Seite 345

- **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 357

- **Technischer Hinweis** Seite 344

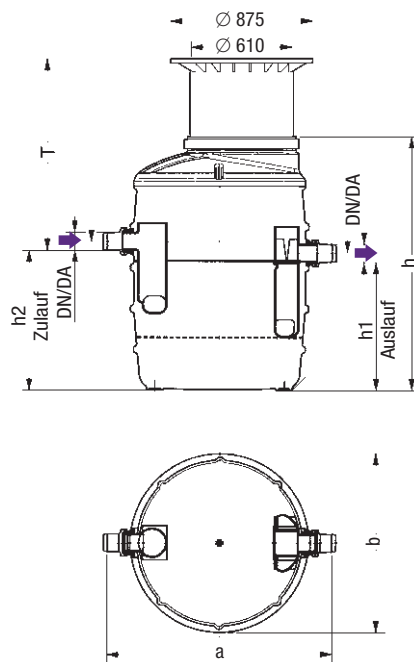

Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Nenngröße	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Abdeckung Klasse A/B			
NS 1	550 - 950	93 001/80B	3
NS 2	550 - 950	93 002/80B	3
NS 4	550 - 950	93 004/80B	3
Abdeckung Klasse D			
NS 1	550 - 950	93 001/80D	3
NS 2	550 - 950	93 002/80D	3
NS 4	550 - 950	93 004/80D	3

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Nenngröße	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Abdeckung Klasse A/B			
NS 1	800 - 1200	93 001/120B	3
NS 2	800 - 1200	93 002/120B	3
NS 4	800 - 1200	93 004/120B	3
Abdeckung Klasse D			
NS 1	800 - 1200	93 001/120D	3
NS 2	800 - 1200	93 002/120D	3
NS 4	800 - 1200	93 004/120D	3

NS	DN	DA	a	b	h ¹⁾	h1	h2	Gewicht	Abwasserinhalt Schlammfang	Abwasserinhalt Abscheider	Fettspeicher
1	100	110	1380	1106	1050	540	610	111 kg	140 l	230 l	70 l
2	100	110	1380	1106	1300	790	860	120 kg	200 l	370 l	120 l
4	100	110	1380	1106	1550	1040	1110	130 kg	400 l	370 l	160 l

¹⁾ Angaben gelten für Typ 80. Bei Typ 120 gilt h* = h + 250 mm.

OD = Außendurchmesser T = Einbautiefe