



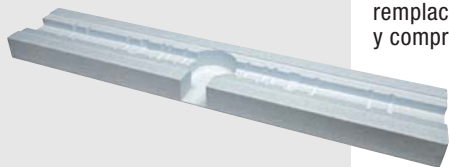
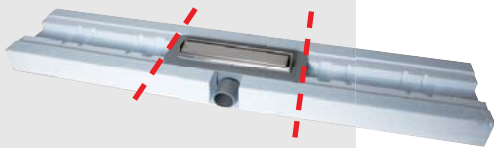


Linearis Compact

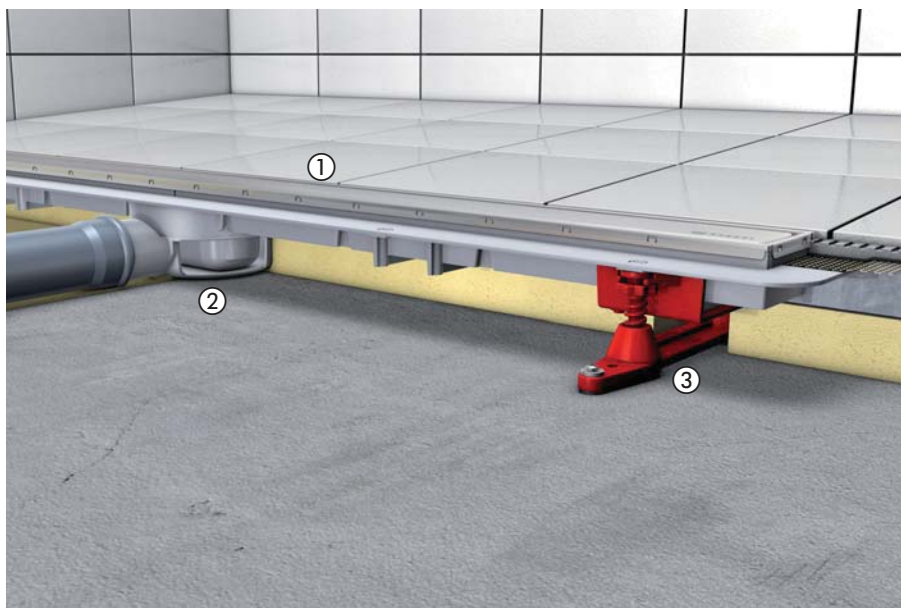
Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Longueur	Réf. #
<p>Profondeur d'installation seulement 80 mm</p>  <p>Longueurs de caniveau de 300 - 650 mm</p>	<p>Caniveau de douche Linearis Compact</p> <p>Avec corps en ABS, Ø 50, sortie latérale</p> <p>Avec dispositif anti-odeur amovible, garde d'eau 22 mm</p> <p><input type="checkbox"/> avec couvercle et cadre en acier inoxydable AISI 304 (peut être retourné et carrelé), classe K 3, avec ouverture d'évacuation des eaux d'infiltration.</p>	<p>1</p> <p>300 mm 450 mm 550 mm 650 mm 750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm</p>	<p>45 600.59F 45 600.60F 45 600.61F 45 600.62F 45 600.63F 45 600.64F 45 600.65F 45 600.66F 45 600.67F</p>
 <p>Longueurs de caniveau de 750 - 1150 mm</p>	<p>1 Avec natte d'étanchéité selon EN 1253-1</p> <p>2 Avec natte d'étanchéité fournie collée et posée à l'usine selon EN 1253-1</p>	<p>2</p> <p>Disponible à partir de juillet 2018:</p> <p>300 mm 450 mm 550 mm 650 mm 750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm</p>	<p>45 600.59FM 45 600.60FM 45 600.61FM 45 600.62FM 45 600.63FM 45 600.64FM 45 600.65FM 45 600.66FM 45 600.67FM</p>
<p>NOUVEAUTÉ</p> <p>Natte d'étanchéité fournie, en option et sur demande possibilité de collage directement à l'usine</p> 	<p>Débit</p> <p>0,5 l/sec sans hauteur d'eau</p> <p>0,6 l/sec avec une hauteur d'eau de 10 mm</p>		

Linearis Compact

Accessoires

Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Longueur	Réf. #
 <p>Convient à toutes les longueurs de caniveaux de 300 jusqu'à 1150 mm</p> 	<p>Aide à la pose</p> <p>remplace le mortier de calage y compris colle de montage</p> <p><input type="checkbox"/> Linearis Comfort</p> <p>Convient à toutes les longueurs, peut être raccourci selon nécessité</p>	-	48 639

Exemple d'installation *Linearis Compact*



① Couvercle
② Corps de base
③ Pieds de montage

Le caniveau *Linearis Compact* offre un design élégant et laisse le choix de la finition soit une version en inox soit un design discret en retournant la grille et en la carrelant. Les caniveaux sont prêts à installer grâce à leur corps de base soudé, incluant un dispositif anti-odeur et une sortie Ø 50. *Linearis Compact* peut être installé du côté pièce ou du côté mur de la douche. Les supports d'installation flexibles peuvent être raccourcis pour une installation du côté du mur.

Les avantages produit

- Cadre en acier inoxydable amovible, réversible face inox ou à carrelant
- Installation côté accès à la douche ou côté mur.
- Design hygiène - conception monobloc et avec une grille
- Longueurs: 300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.
- Débit pouvant aller jusqu'à 0,6 L/s avec une hauteur d'eau de 10 mm. Et peut être augmenté jusqu'à 0,9 L/s en utilisant le **Multistop**.
- Cadre et rehausse en inox.
- **Multistop** - comme dispositif anti-odeur, anti-mousse, anti-rongeurs et anti-parasites
- Tamis à cheveux

Linearis Compact

Accessoires

Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Longueur	Réf. #
 L'illustration montre 1	Dispositif anti-odeur		
	1 garde d'eau 22 mm 2 garde d'eau 50 mm seulement pour caniveau de douche <i>Linearis Compact</i> et <i>Linearis Comfort</i>	-	48 603 48 602
	Multistop comme dispositif anti-odeur, anti-mousse, anti-rongeurs et anti-parasites	-	48 400
	Tamis à cheveux	-	48 800
	Isolement acoustique pour les pieds de montage <i>Linearis Compact</i> h = 10 mm, 2 unités	-	48 630