

Fettabscheider *EasyClean free* Standard NS 15 – 30

zur freien Aufstellung

Material: Kunststoff

Einbau: in frostgeschützten Räumen

Ausführung: Standard-Version;

in Fließrichtung rechts

Auslieferung: Anlage komplett montiert

Sondermaße und Vor-Ort-Verschweißung:

+49 (0) 8456 / 27-463 (auf Anfrage)

➤ **Zubehör:** Fülleinrichtung, Probenahmeeinrichtung, Hebeanlagen, Schauglas, Umrüstsätze bis zu Auto Mix & Pump ab Seite 314

➤ **Fettnachbehandlung *Bifena*** Seite 337

➤ **Technischer Hinweis** Seite 313


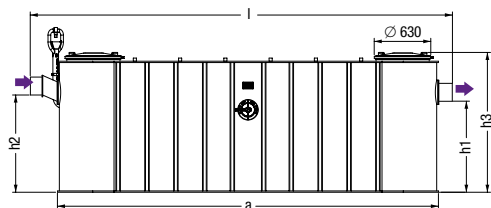
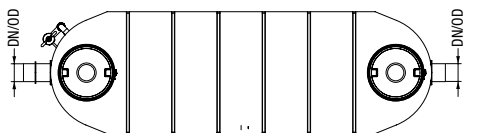


Abb.: NS 20

| Maße und Werte | NS 15 | NS 20 | NS 25 | NS 30 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Außendurchmesser (OD) in mm | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Länge (l) in mm | 3560 | 4510 | 4760 | 4860 |
| Einbringmaß (a) in mm | 3300 | 4250 | 4500 | 4600 |
| Einbringmaß (b) in mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Höhe (h1) in mm | 1130 | 1030 | 1030 | 1170 |
| Höhe (h2) in mm | 1200 | 1100 | 1100 | 1240 |
| Höhe (h3) in mm | 1625 | 1525 | 1525 | 1655 |
| Abwasserinhalt Schlammfang in l | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Abwasserinhalt Abscheider in l | 1100 | 1370 | 1200 | 1370 |
| Fettspeicher in l | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Gesamt in l | 2600 | 3370 | 3700 | 4370 |

| Nenngrößen | ohne <i>SonicControl</i> Art.-Nr. | PG |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| ohne Zubehör | | |
| NS 15 | 93 015.01 | 3 |
| NS 20 | 93 020.01 | 3 |
| NS 25 | 93 025.01 | 3 |
| NS 30 | 93 030.01 | 3 |

| Vorteilspakete mit <i>SonicControl</i> | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|
| Paket 1 | mit Probenahme waagrecht | 913 101 | 3 |
| Paket 2 | mit Probenahme senkrecht | 913 102 | 3 |